

CALETTATORI



POWER TRANSMISSION



Coordiniamo la promozione e la vendita di prodotti di Trasmissione Meccanica realizzati o distribuiti da un gruppo di aziende operanti sul territorio italiano ed europeo.

Qualità, tecnica e professionalità contraddistinguono i nostri fornitori che si avvalgono dei nostri servizi per promuoversi in Europa e nel mondo.

La nostra missione è fornire ai nostri clienti i loro prodotti al miglior prezzo e servizio: tutto questo è International Partners

INDICE

CALETTATORE CA112	PAG.4
CALETTATORE CA129	PAG.5
CALETTATORE CA130	PAG.8
CALETTATORE CA156	PAG.9
CALETTATORE CA160	PAG.10
CALETTATORE CA400	PAG.11
CALETTATORE CA450	PAG.12
CALETTATORE CA500	PAG.13
CALETTATORE CA550	PAG.15
CALETTATORE CA600	PAG.17
CALETTATORE CA700	PAG.18
CALETTATORE CA701	PAG.19
CALETTATORE CA800	PAG.20
CALETTATORE CA950	PAG.21

CALETTATORE CA112

AUTOCENTRANTI


COPPIE TRASMISSIBILI MOLTO ELEVATE

DATI DI LAVORAZIONE

ALBERO: h8

MOZZO: H8


Errore di concentricità
da 0.02 a 0.04 mm

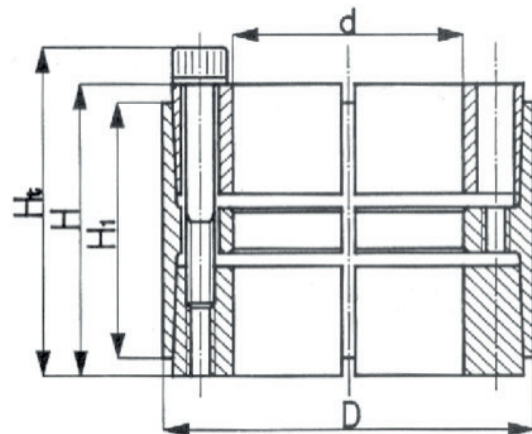

CODICE	d ø albero mm.	D ø mozzo mm.	Ht lung. tot. mm.	H lung. corpo mm.	H1 lung. mozzo mm.	N° viti serraggio	Tipologia Viti di serrag.	Ma coppia serraggio viti Kgm	Pa Pressione su albero Kg/mm ²	Pn Pressione su mozzo Kg/mm ²	Mt momento torcente Kgm	FAX max forza assiale Kg	Peso Kg
CA1122555	25	55	46	40	32	6	M6X35	1,7	29,7	10,1	80	6700	0,50
CA1122855	28	55	46	40	32	6	M6x35	1,7	26,5	10,1	90	6700	0,45
CA1123055	30	55	46	40	32	6	M6x35	1,7	24,8	10,1	95	6700	0,50
CA1123560	35	60	60	54	44	7	M6x45	1,7	16,5	8,7	130	7400	0,70
CA1123875	38	75	60	50	44	7	M8x50	4,1	29,5	11,6	275	14500	1,10
CA1124075	40	75	62	54	44	7	M8x50	4,1	28,2	11,6	290	14500	1,15
CA1124275	42	75	62	54	44	7	M8x50	4,1	26,8	11,6	304	14500	1,02
CA1124575	45	75	62	54	44	7	M8x50	4,1	25,1	11,6	326	14500	1,05
CA1124880	48	80	62	54	44	8	M8x50	4,1	20,8	9,8	395	16500	1,30
CA1125080	50	80	72	64	54	8	M8x50	4,1	20	9,8	415	16500	1,30
CA1125585	55	85	72	64	56	9	M8x50	4,1	20,5	10,4	515	18600	1,50
CA1126090	60	90	72	64	56	10	M8x50	4,1	20,2	10,6	620	20700	1,50
CA1126595	65	95	72	64	56	10	M8x50	4,1	18,7	10	675	20700	1,65
CA11270110	70	110	88	78	70	10	M10x60	8,3	22,3	11,4	1150	32900	2,90
CA11275115	75	115	88	78	70	10	M10x60	8,3	22,3	11,4	1230	32900	3,10
CA11280120	80	120	88	78	70	11	M10x60	8,3	21,5	11,5	1450	36200	3,20
CA11285125	85	125	88	78	70	12	M10x60	8,3	21,5	11,5	1540	36200	3,40
CA11290130	90	130	88	78	70	12	M10x60	8,3	20,8	11,5	1780	39000	3,60
CA11295135	95	135	88	78	70	12	M10x60	8,3	20,8	11,5	1870	39000	3,60
CA112100145	100	145	112	100	90	11	M12x80	14,5	20	10,7	2630	52700	5,90
CA112110155	110	155	112	100	90	12	M12x80	14,5	19,8	11	3180	57500	6,20
CA112120165	120	165	112	100	90	14	M12x80	14,5	21,2	12	4040	67000	6,50
CA112130180	130	180	130	116	104	12	M14x90	23	19,2	11,2	5150	78900	9,60
CA112140190	140	190	130	116	104	14	M14x90	23	20,8	12,4	6470	92000	10,00
CA112150200	150	200	130	116	104	15	M14x90	23	20,8	12,7	7420	98600	10,52
CA112160210	160	210	130	116	104	16	M14x90	23	20,8	12,8	8450	105000	11,10
CA112170225	170	225	162	146	134	14	M16x110	35,5	18,2	11,3	10820	128000	16,50
CA112180235	180	235	162	146	134	15	M16x110	35,5	18,4	11,5	12325	137000	17,00
CA112190250	190	250	162	146	134	16	M16x110	35,5	18,6	11,6	13380	146000	18,00
CA112200260	200	260	162	146	134	16	M16x110	35,5	17,7	11,2	14600	146000	21,00
CA112220285	220	285	162	146	134	18	M16x110	35,5	18,8	11,5	18100	164000	23,00
CA112240305	240	305	162	146	134	20	M16x110	35,5	18,4	11,9	21800	182000	25,60
CA112260325	260	325	162	146	134	21	M16x110	35,5	17,8	11,7	25000	192000	32,80
CA112280355	280	355	197	177	165	18	M20x130	69	18,5	11,7	36000	255000	35,00
CA112300375	300	375	197	177	165	20	M20x130	69	19,2	12,3	42800	285000	55,23

CALETTATORE CA129


COPPIE TRASMISSIBILI ALTE

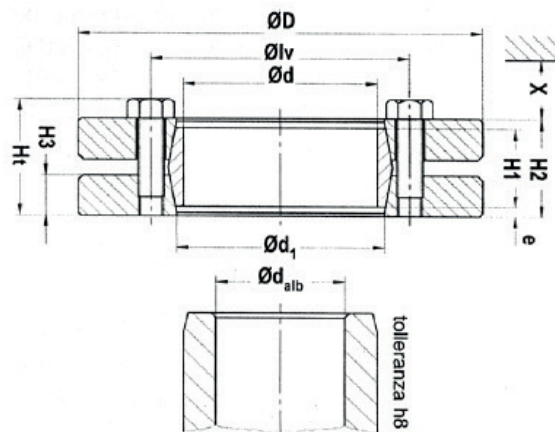

CODICE	d ø alb. mm	dxD mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	Ht lung. tot. mm	lv mm	d1 mm	e mm	N° viti serrag.	Tip. Viti di serrag.	Ma coppia serrag. viti Kgm	X mm	Mt momento torcente Kgm	FAX max forza assiale Kg	Pn Pressione su mozzo Kg/mm²	Pa Pressione su albero Kg/mm²	Peso Kg
CA12924	19													20	21	151	280	0,2
	20	24x50	14	18	7,8	22	32	26	2	6	M5	4	18	25	25	176	280	0,21
	21													31	30	202	280	0,22
	24													31	26	127	229	0,23
CA12930	25	30x60	16	20	8,5	24	44	32	2	7	M5	4	18	37	30	144	229	0,3
	26													44	34	160	229	0,31
	28													72	51	188	297	0,32
CA12936	30	36x72	18	22	9,5	26	52	38	2	5	M6	12	18	91	61	214	297	0,4
	31													94	60	210	297	0,41
	34													110	68	180	306	0,42
CA12944	35	44x80	20	24	10,5	28	61	47	2	7	M6	12	18	129	73	192	306	0,6
	36													142	79	204	306	0,61
	38													144	75	161	280	0,62
CA12950	40	50x90	22	26	11,5	30	70	53	2	8	M6	12	18	173	86	179	280	0,8
	42													205	97	199	280	0,81
	42													158	75	137	243	0,82
CA12955	45	55x100	23	29	12,5	33	75	58	3	8	M6	12	18	203	90	160	243	1,1
	48													255	100	184	243	1,2
	48													255	100	167	270	1,3
CA12962	50	62x110	23	29	12,5	33	86	66	3	10	M6	12	18	291	110	181	270	1,3
	52													309	110	182	270	1,31
	50													235	90	135	246	1,32
CA12968	55	68x115	23	29	12,5	33	86	72	3	10	M6	12	18	297	100	151	146	1,4
	60													406	130	185	246	1,41
	55													337	120	147	276	1,42
CA12975	60	75x138	25	31	13	36,5	100	79	3	7	M8	30	26	454	150	176	276	2,4
	65													588	180	206	276	2,41
	60													389	120	142	259	2,42
CA12980	65	80x145	25	31	13	36,5	100	84	3	7	M8	30	26	510	150	168	259	1,90
	70													647	180	196	259	1,91
	60													518	170	156	290	1,92
CA12985	65	85x155	30	38	16,5	43,5	114	94	4	10	M8	30	26	669	200	180	290	3,50
	70													840	240	205	290	3,51
	65													591	180	152	274	3,52
CA12990	70	90x155	30	38	16,5	43,5	114	94	4	10	M8	30	26	747	210	174	274	4,50
	75													920	240	196	274	4,51
	65													640	190	144	274	4,52
CA12995	70	95x170	34	43	19	48,5	124	104	5	12	M8	30	26	810	230	164	274	5,50
	75													100	260	184	274	5,51
	70													730	200	141	261	5,52

CALETTATORE CA129


COPPIE TRASMISSIBILI ALTE

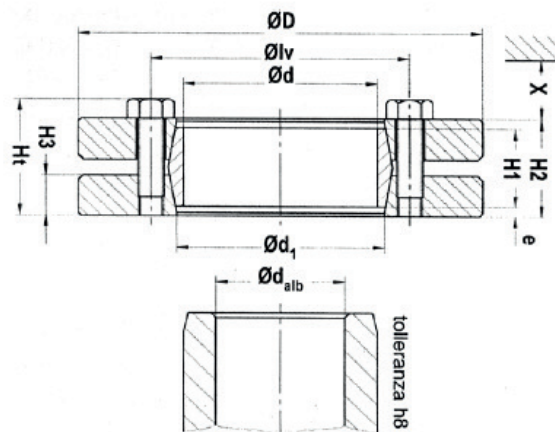

CODICE	d ø alb. mm	dxD mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	Ht lung. tot. mm	lv mm	d1 mm	e mm	Tip. Viti di serrag.	Viti di serrag.	Ma coppia serrag. viti Kgm	X mm	Mt momento torcente Kgm	FAX max forza assiale Kg	Pn Pressione su mozzo Kg/mm²	Pa Pressione su albero Kg/mm²	Peso Kg
CA129100	75	100x170	34	43	19	48,5	124	104	5	12	M8	30	26	900	240	158	261	4,4
	80													1100	270	177	261	4,1
	70													770	220	129	253	4,2
CA129105	75	105x185	39	49	21,5	56	136	114	5	9	M10	59	29	960	250	145	253	5,2
	80													1170	290	162	253	5,21
	75													870	230	127	242	5,22
CA129110	80	110x185	39	49	21,5	56	136	114	5	9	M10	59	29	1060	260	142	242	6,3
	85													1180	270	144	242	6,31
	80													1110	270	140	250	6,32
CA129115	85	115x200	40	50	22	57	150	124	5	10	M10	59	29	1210	280	140	250	7,2
	90													1460	320	157	250	7,21
	85													1090	250	122	240	7,22
CA129120	90	120x200	40	50	22	57	150	124	5	10	M10	59	29	1330	290	137	240	9,0
	95													1590	330	152	240	9,1
	85													1270	290	132	263	9,2
CA129125	90	125x215	42	52	23	59	160	134	5	12	M10	59	29	1530	340	147	263	8,8
	95													1810	380	161	263	8,81
	90													1400	310	130	253	8,82
CA129130	95	130x215	42	52	23	59	160	134	5	12	M10	59	29	1670	350	144	253	8,4
	100													1960	390	157	253	8,41
	95													1790	370	135	259	8,42
CA129140	100	140x230	46	58	25	66	175	145	6	10	M12	100	34	2090	410	147	259	10,8
	105													2420	460	159	259	10,81
	105													2450	460	139	259	10,82
CA129155	110	155x263	50	62	26	70	192	165	6	12	M12	100	34	2820	510	149	259	16,1
	115													3210	550	160	259	16,2
	115													3800	660	164	278	16,3
CA129165	120	165x290	56	68	29	78	210	175	6	8	M16	250	36	4270	710	174	278	21,8
	125													4670	740	180	278	21,9
	125													4190	670	154	262	21,10
CA129175	130	175x300	56	68	29	78	220	185	6	8	M16	250	36	4690	720	163	262	42,1
	135													5220	770	172	262	42,2
	135													5870	860	153	244	42,3
CA129185	140	185x330	71	85	36	95	236	195	7	10	M16	250	36	6510	930	161	244	40,0
	145													7190	990	170	244	40,1
	140													7400	1060	177	278	40,2
CA129195	150	195x350	71	85	36	95	246	206	7	12	M16	250	36	8900	1190	193	278	60,4
	155													9700	1250	201	278	60,5
	150													8500	1140	181	271	60,6

CALETTATORE CA129

COPPIE TRASMISSIBILI ALTE

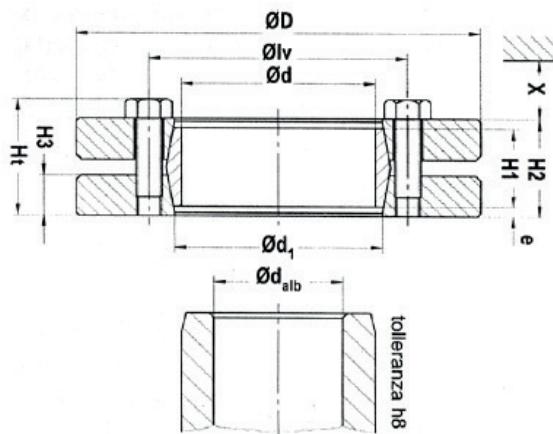

CODICE	d ø alb. mm	dxD mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	Ht lung. tot. mm	lv mm	d1 mm	e mm	Tip. Viti di serrag.	Viti di serrag.	Ma coppia serrag. viti Kgm	X mm	Mt momento torcente Kgm	FAX max forza assiale Kg	Pn Pressione su mozzo Kg/mm²	Pa Pressione su albero Kg/mm²	Peso Kg
CA129200	155	200x350	71	85	36	95	246	206	7	12	M16	250	36	9300	1200	189	271	90
	160													10100	1270	197	271	90,1
	160													10800	1350	164	249	90,2
CA129220	165	220x370	88	104	45	114	270	226	8	15	M16	250	36	11700	1430	170	249	130
	170													12700	1500	177	249	130,1
	170													14300	1680	179	273	130,2
CA129240	180	240x405	92	108	47	121	295	248	8	12	M20	490	54	16600	1840	191	273	165
	190													18700	1970	200	273	165,1
	190													19400	2040	178	262	165,2
CA129260	200	260x430	103	120	53	133	321	268	8	14	M20	490	54	22100	2210	188	262	180
	210													25100	2390	200	262	180,1
	210													25700	2440	177	252	180,2
CA129280	220	280x460	114	132	58	145	346	288	9	16	M20	490	54	28900	2630	187	252	202
	230													32400	2810	197	252	202,1
	230													33000	2870	180	247	202,2
CA129300	240	300x485	122	140	63	153	364	308	9	18	M20	490	54	36700	3060	188	247	238
	250													40600	3250	197	247	238,1
	240													37500	3120	183	257	238,2
CA129320	250	320x520	122	140	63	153	386	328	9	20	M20	490	55	41500	3320	191	257	265
	260													45300	3480	198	257	265,1
	250													46000	3680	185	260	265,2
CA129340	260	340x570	136	156	72	169	408	348	10	24	M20	490	56	50100	3850	191	260	290
	270													55000	4070	198	260	290,1
	280													55100	3930	176	239	290,2
CA129360	290	360x590	140	160	73	173	432	368	10	24	M20	490	57	60100	4140	183	239	320
	295													62700	4250	187	239	320,1
	290													67800	4670	194	264	320,2
CA129380	300	380x645	144	164	76	179	458	388	10	20	M24	840	58	73500	4900	200	264	370
	310													79600	5130	208	264	370,1

CALETTATORE CA130

AUTOCENTRANTI



COPPIE TRASMISSIBILI MEDIO ALTE

DATI DI LAVORAZIONE

ALBERO: h8

MOZZO: H8

Errore di concentricità
da 0.02 a 0.04 mm

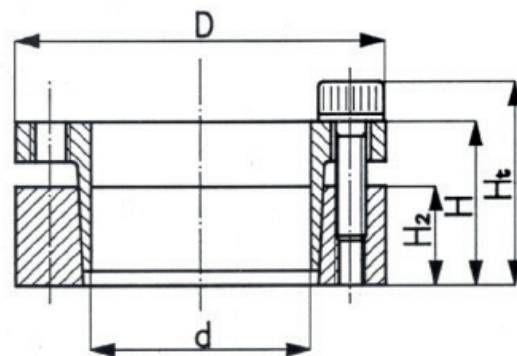

CODICE	d ø albero mm.	D ø mozzo mm.	Ht lung. tot. mm.	H lung. corpo mm.	H2 Lung. mozzo serragg. esterno	N° viti serrag.	Tipologia Viti di serrag.	Ma coppia serrag. viti Kgm	Pa Pressione su albero Kg/mm²	Pn Pressione su mozzo Kg/mm²	Mt momento torcente Kgm	FAX max forza assiale Kg	Peso Kg
CA1301847	18	47	34	28	17	5	M6x20	1,7	22	9,5	27	2800	0,50
CA1301947	19	47	34	28	17	5	M6x20	1,7	22	9,5	28	2800	0,35
CA1302047	20	47	34	28	17	5	M6x20	1,7	22	9,5	29	3000	0,30
CA1302247	22	47	34	28	17	5	M6x20	1,7	20	9,5	32	3000	0,28
CA1302450	24	50	34	28	17	5	M6x20	1,7	20	9,5	37	3000	0,30
CA1302550	25	50	34	28	17	6	M6x20	1,7	21,5	11	45	3600	0,30
CA1302855	28	55	34	28	17	6	M6x20	1,7	20	10	50	3600	0,32
CA1303055	30	55	34	28	17	6	M6x20	1,7	19	10	54	3600	0,50
CA1303260	32	60	34	28	17	8	M6x20	1,7	21,5	11,5	77	4800	0,45
CA1303560	35	60	34	28	17	8	M6x20	1,7	19	11	84	4800	0,30
CA1303865	38	65	34	28	20	8	M6x20	1,7	19,5	11,5	91	4800	0,50
CA1304065	40	65	34	28	20	8	M6x20	1,7	19	10,5	96	4800	0,40
CA1304575	45	75	41	33	20	7	M8x25	4,1	23	13,5	175	7700	0,67
CA1305080	50	80	41	33	20	7	M8x25	4,1	21	13	193	7700	0,70
CA1305585	55	85	41	33	20	8	M8x25	4,1	21,5	13,5	245	8850	0,80
CA1306090	60	90	41	33	20	8	M8x25	4,1	19	12,5	270	8850	0,85
CA1306395	63	95	41	33	24	9	M8x25	4,1	20,5	14	318	10000	0,89
CA1306595	65	95	41	33	24	9	M8x25	4,1	20	13,5	325	10000	0,90
CA13070110	70	110	50	40	24	8	M10x30	8,3	22	14	500	14100	1,50
CA13075115	75	115	50	40	24	8	M10x30	8,3	20	13	525	14100	2,00
CA13080120	80	120	50	40	24	8	M10x30	8,3	19	12,5	560	14100	2,00
CA13085125	85	125	50	40	24	9	M10x30	8,3	20	13,5	675	15900	1,90
CA13090130	90	130	50	40	26	9	M10x30	8,3	19	13	710	15900	2,00
CA13095135	95	135	50	40	26	10	M10x30	8,3	20	14	835	17600	2,10
CA130100145	100	145	56	44	26	8	M12x30	14,5	21	14,8	1030	20500	3,00
CA130110155	110	155	56	44	26	8	M12x30	14,5	19	13,5	1125	20500	3,00
CA130120165	120	165	56	44	26	9	M12x30	14,5	21	14,5	1390	23100	3,50
CA130130180	130	180	64	52	34	12	M12x30	14,5	19	14	2000	30800	4,50
CA130140190	140	190	68	54	34	9	M14x40	23	18	13	2225	31700	5,00
CA130150200	150	200	68	54	44	10	M14x40	23	19	14	2630	35200	5,40
CA130160210	160	210	68	54	44	11	M14x40	23	19	14,5	3100	38700	5,75
CA130170225	170	225	78	64	44	12	M14x40	23	15	11,5	3590	42200	8,50
CA130180235	180	235	78	64	44	12	M14x40	23	14,5	11	3800	42200	8,89
CA130190250	190	250	78	64	50	15	M14x40	23	17	13	5010	52800	9,20
CA130200260	200	260	78	64	50	15	M14x40	23	16	12,5	5280	52800	10,05

CALETTATORE CA156

AUTOCENTRANTI



COPPIE TRASMISSIBILI MEDIO ALTE

DATI DI LAVORAZIONE

ALBERO: h8

MOZZO: H8

Errore di concentricità
da 0.02 a 0.04 mm

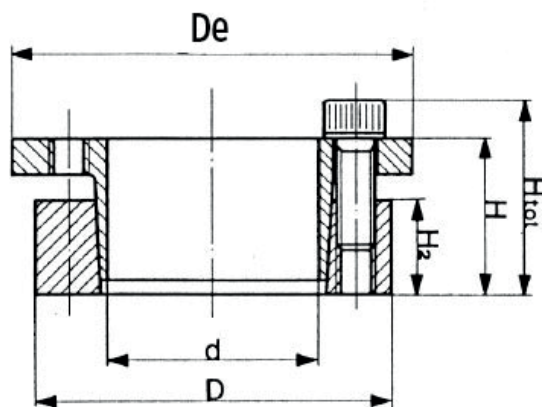

CODICE	d ø albero mm.	D ø mozzo mm.	De ø esterno mm.	Ht lung. tot. mm.	H lung. corpo mm.	H2 Lung. mozzo serrag. esterno	N° viti serrag.	Tip. Viti di serrag.	Ma coppia serrag. viti Kgm	Pn Pressione su mozzo Kg/mm²	Mt momento torcente Kgm	FAX max forza assiale Kg	Peso Kg
CA1561455	14	55	62	39	31	17	4	M8x25	4,1	13,5	30	2000	0,50
CA1561655	16	55	62	39	31	17	4	M8x25	4,1	13,5	32	2000	0,50
CA1561855	18	55	62	39	31	17	4	M8x25	4,1	13,5	36	2000	0,50
CA1561955	19	55	62	39	31	17	4	M8x25	4,1	13,5	38	3000	0,50
CA1562055	20	55	62	39	31	17	4	M8x25	4,1	13,5	40	3000	0,50
CA1562255	22	55	62	39	31	17	4	M8x25	4,1	13,5	44	3000	0,45
CA1562455	24	55	62	39	31	17	4	M8x25	4,1	13,5	48	3300	0,45
CA1562555	25	55	62	39	31	17	4	M8x25	4,1	13,5	50	3300	0,45
CA1562855	28	55	62	39	31	17	4	M8x25	4,1	13,5	56	3600	0,41
CA1563055	30	55	62	39	31	17	4	M8x25	4,1	13,5	60	3600	0,38
CA1562265	22	65	72	39	31	17	5	M8x25	4,1	13	61	3300	0,48
CA1562465	24	65	72	39	31	17	5	M8x25	4,1	13	63	3400	0,65
CA1562565	25	65	72	39	31	17	5	M8x25	4,1	13	65	3500	0,40
CA1562865	28	65	72	39	31	17	5	M8x25	4,1	13	74	3800	0,60
CA1563065	30	65	72	39	31	17	5	M8x25	4,1	13	78	3800	0,60
CA1563265	32	65	72	39	31	17	5	M8x25	4,1	13	84	4800	0,60
CA1563565	35	65	72	39	31	17	5	M8x25	4,1	13	92	4800	0,60
CA1563865	38	65	72	39	31	17	5	M8x25	4,1	13	99	4800	0,50
CA1564065	40	65	72	39	31	17	5	M8x25	4,1	13	105	4800	0,50
CA1563080	30	80	87	41	33	20	7	M8x25	4,1	13,5	115	4000	0,95
CA1563280	32	80	87	41	33	20	7	M8x25	4,1	13,5	123	5000	1,00
CA1563580	35	80	87	41	33	20	7	M8x25	4,1	13,5	135	5000	1,10
CA1563880	38	80	87	41	33	20	7	M8x25	4,1	13,5	146	6500	1,00
CA1564080	40	80	87	41	33	20	7	M8x25	4,1	13,5	154	6500	1,00
CA1564280	42	80	87	41	33	20	7	M8x25	4,1	13,5	162	7400	0,90
CA1564580	45	80	87	41	33	20	7	M8x25	4,1	13,5	173	7400	0,88
CA1564880	48	80	87	41	33	20	7	M8x25	4,1	13,5	185	7700	0,80
CA1565080	50	80	87	41	33	20	7	M8x25	4,1	13,5	193	7700	0,78
SPECIALI A 10 VITI													
CA1563580	35	80	87	41	33	20	10	M8x25	4,1	13,5	175	6300	0,85
CA1564080	40	80	87	41	33	20	10	M8x25	4,1	13,5	185	8120	0,87
CA1564580	45	80	87	41	33	20	10	M8x25	4,1	13,5	208	9250	0,89
CA1564880	48	80	87	41	33	20	10	M8x25	4,1	13,5	222	9620	0,92
CA1565080	50	80	87	41	33	20	10	M8x25	4,1	13,5	232	9620	0,95

CALETTATORE CA160

AUTOCENTRANTI


COPPIE TRASMISSIBILI MEDIO ALTE

DATI DI LAVORAZIONE

ALBERO: h8

MOZZO: H8

Errore di concentricità
da 0.02 a 0.04 mm

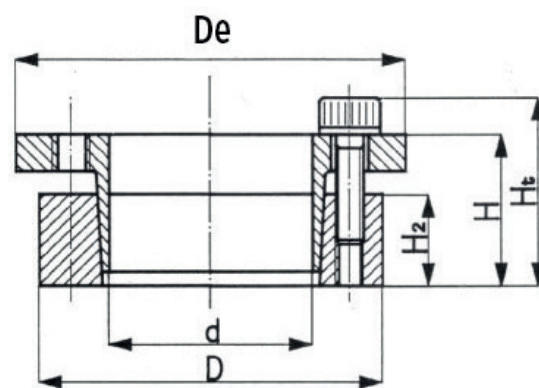

CODICE	d ø albero mm.	D ø mozzo mm.	De ø esterno mm.	Ht lung. tot. mm.	H lung. corpo mm.	H2 Lung. mozzo serragg. esterno	N° viti ser- rag.	Tip. Viti di serrag.	Ma coppia serrag. viti Kgm	Pa Pressione su albero Kg/mm²	Pn Pressione su mozzo Kg/mm²	Mt momento torcente Kgm	FAX max forza assiale Kg	Peso Kg
CA1601632	16	32	41	34	28	17	5	M5x20	1,0	10	5	8	1000	0,30
CA1601847	18	47	56	34	28	17	5	M6x20	1,7	22	9,5	27	2800	0,35
CA1601947	19	47	56	34	28	17	5	M6x20	1,7	22	9,5	28	2800	0,30
CA1602047	20	47	56	34	28	17	5	M6x20	1,7	22	9,5	29	3000	0,30
CA1602247	22	47	56	34	28	17	5	M6x20	1,7	20	9,5	32	3000	0,30
CA1602450	24	50	59	34	28	17	5	M6x20	1,7	20	9,5	37	3000	0,35
CA1602550	25	50	59	34	28	17	6	M6x20	1,7	21,5	11	45	3600	0,33
CA1602855	28	55	64	34	28	17	6	M6x20	1,7	20	10	50	3600	0,40
CA1603055	30	55	64	34	28	17	6	M6x20	1,7	19	10	54	3600	0,40
CA1603260	32	60	69	34	28	17	8	M6x20	1,7	21,5	11,5	77	4800	0,45
CA1603560	35	60	69	34	28	17	8	M6x20	1,7	19	11	84	4800	0,40
CA1603865	38	65	74	34	28	20	8	M6x20	1,7	19,5	11,5	91	4800	1,00
CA1604065	40	65	74	34	28	20	8	M6x20	1,7	19	10,5	96	4800	0,40
CA1604575	45	75	84	41	33	20	7	M8x25	4,1	23	13,5	175	7700	0,75
CA1605080	50	80	89	41	33	20	7	M8x25	4,1	21	13	193	7700	0,80
CA1605585	55	85	94	41	33	20	8	M8x25	4,1	21,5	13,5	245	8850	0,80
CA1606090	60	90	99	41	33	20	8	M8x25	4,1	19	12,5	270	8850	1,00
CA1606395	63	95	104	41	33	24	9	M8x25	4,1	20,5	14	318	10000	1,01
CA1606595	65	95	104	41	33	24	9	M8x25	4,1	20	13,5	325	10000	1,02
CA16070110	70	110	119	50	40	24	8	M10x30	8,3	22	14	500	14100	1,75
CA16075115	75	115	124	50	40	24	8	M10x30	8,3	20	13	525	14100	1,80
CA16080120	80	120	129	50	40	24	8	M10x30	8,3	19	12,5	560	14100	2,00
CA16085125	85	125	134	50	40	24	9	M10x30	8,3	20	13,5	675	15900	2,10
CA16090130	90	130	139	50	40	26	9	M10x30	8,3	19	13	710	15900	2,00
CA16095135	95	135	144	50	40	26	10	M10x30	8,3	20	14	835	17600	2,20
CA160100145	100	145	154	56	44	26	8	M12x30	14,5	21	14,8	1030	20500	2,85
CA160110155	110	155	164	56	44	26	8	M12x30	14,5	19	13,5	1125	20500	3,00
CA160120165	120	165	174	56	44	26	9	M12x30	14,5	21	14,5	1390	23100	3,50
CA160130180	130	180	189	64	52	34	12	M12x30	14,5	19	14	2000	30800	4,90
CA160140190	140	190	199	68	54	34	9	M14x40	23	18	13	2225	31700	5,00
CA160150200	150	200	209	68	54	44	10	M14x40	23	19	14	2630	35200	5,85
CA160160210	160	210	219	68	54	44	11	M14x40	23	19	14,5	3100	38700	6,00
CA160170225	170	225	234	78	64	44	12	M14x40	23	15	11,5	3590	42200	8,30
CA160180235	180	235	244	78	64	44	12	M14x40	23	14,5	11	3800	42200	8,60
CA160190250	190	250	259	78	64	50	15	M14x40	23	17	13	5010	52800	9,51
CA160200260	200	260	269	78	64	50	15	M14x40	23	16	12,5	5280	52800	9,70

CALETTATORE CA400

NON AUTOCENTRANTI


COPPIE TRASMISSIBILI MEDIO ALTE

DATI DI LAVORAZIONE

ALBERO: h8

MOZZO: H8

Errore di concentricità
da 0.02 a 0.04 mm

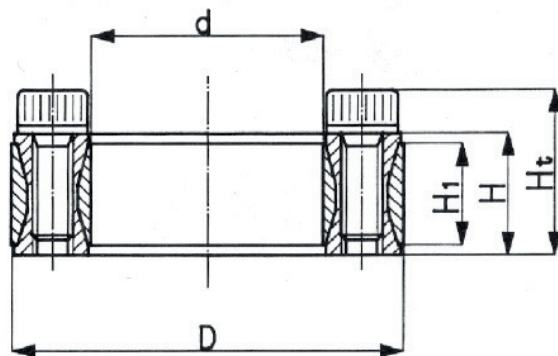

CODICE	d ø albero mm.	D ø mozzo mm.	Ht lung. tot. mm.	H lung. corpo mm.	H1 lung. mozzo serr. est. mm.	N° viti serrag.	Tip. Viti di serrag.	Ma coppia serrag. viti Kgm	Pa Press. su albero Kg/mm ²	Pn Press. su mozzo Kg/mm ²	Mt momento torcente Kgm	FAX max forza assiale Kg	Filetto estraz.	Peso Kg
CA4002047	20	47	28	20	17	8	M6x18	1,5	21,3	9,2	30	2750	M8	0,30
CA4002247	22	47	28	20	17	8	M6x18	1,5	19,6	9,1	33	2750	M8	0,20
CA4002450	24	50	18	20	21	9	M6x18	1,5	19,6	9,6	38	3080	M8	0,21
CA4002550	25	50	28	20	17	9	M6x18	1,5	19,1	9,6	40	3080	M8	0,30
CA4002855	28	55	28	20	17	10	M6x18	1,5	18,7	9,6	50	3080	M8	0,30
CA4003055	30	55	28	20	17	10	M6x18	1,5	17,6	9,6	53	3550	M8	0,26
CA4003560	35	60	28	20	17	12	M6x18	1,5	18,3	10,7	72	4100	M8	0,30
CA4003865	38	65	28	20	17	14	M6x18	1,5	18	11	90	4500	M8	0,40
CA4004065	40	65	28	20	17	14	M6x18	1,5	18	11	95	4650	M8	0,40
CA4004575	45	75	34	24	20	12	M8x22	3,6	21	12,6	165	7300	M10	0,60
CA4004880	48	80	34	24	20	12	M8x22	3,6	19	11	172	7300	M10	0,50
CA4005080	50	80	34	24	20	12	M8x22	3,6	19,1	11,6	180	7300	M10	0,70
CA4005585	55	85	34	24	20	14	M8x22	3,6	20	13	230	8500	M10	0,65
CA4006090	60	90	34	24	20	14	M8x22	3,6	18,1	12,2	250	8500	M10	0,80
CA4006595	65	95	34	24	20	16	M8x22	3,6	19,2	13,1	310	9400	M12	0,74
CA40070110	70	110	40	28	24	14	M10x25	7,1	21	13	465	13300	M12	1,50
CA40075115	75	115	40	28	24	14	M10x25	7,1	19,5	12,7	492	13200	M12	1,30
CA40080120	80	120	40	28	24	14	M10x25	7,1	18,1	12,2	523	13200	M12	1,50
CA40085125	85	125	40	28	24	16	M10x25	7,1	19,5	13	635	14850	M12	1,50
CA40090130	90	130	40	28	24	16	M10x25	7,1	18	12,5	665	14750	M12	1,50
CA40095135	95	135	40	28	24	18	M10x25	7,1	19,5	13,6	792	16780	M16	1,65
CA400100145	100	145	44	30	26	14	M12x30	12,8	19,7	13,6	965	19500	M16	2,20
CA400110115	110	115	44	30	26	14	M12x30	12,8	18	12,5	1070	19300	M16	2,40
CA400120165	120	165	44	30	26	16	M12x30	12,8	18,6	13,6	1320	21900	M16	2,50
CA400130180	130	180	52	38	34	20	M12x35	12,8	16,7	11,6	1770	27400	M16	3,50
CA400140190	140	190	52	38	34	22	M12x35	12,8	16,7	12,6	2105	29850	M16	3,70
CA400150200	150	200	52	38	34	24	M12x35	12,8	17	12,5	2428	32500	M16	4,00
CA400160210	160	210	52	38	34	26	M12x25	12,8	17	13	2815	35300	M18	4,20
CA400170225	170	225	60	44	38	22	M14x40	19,5	16,1	12,1	3300	38700	M18	5,50
CA400180235	180	235	60	44	38	24	M14x40	19,5	16,7	12,6	3800	42500	M18	5,90
CA400190250	190	250	68	52	46	28	M14x45	19,5	15,1	11,6	4670	49800	M18	8,00
CA400200260	200	260	68	52	46	30	M14x45	19,5	15	11,6	5265	53000	M20	8,40
CA400220285	220	285	74	56	50	26	M16x50	29,8	15	11,6	6810	63000	M20	11,00
CA400240305	240	305	74	56	50	30	M16x50	29,8	16,1	12,6	8560	71800	M20	12,20
CA400260325	260	325	74	56	50	30	M16x50	29,8	16,1	12,6	8560	71800	M20	13,04
CAH400260325	260	325	74	56	50	34	M16x50	28,8	16,7	13,2	10455	80300	M20	13,50
CA400280355	280	355	84	66	56	40	M18x50	39,2	16,7	13,2	12700	97570	M20	19,60



CALETTATORE CA450

NON AUTOCENTRANTI COPPIE TRASMISSIBILI MEDIE DATI DI LAVORAZIONE

ALBERO: h8

MOZZO: H8

Errore di concentricità
da 0.02 a 0.04 mm

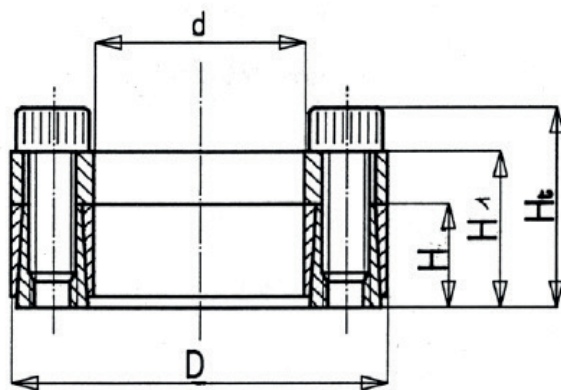

CODICE	d ø albero mm.	D ø mozzo mm.	Ht lung. tot. mm.	H lung. cuneo serragg mm.	H1 lung. mozzo mm.	N° viti serraggio	Tipologia Viti di serrag.	Ma coppia serraggio viti Kgm	Pa Pressione su albero Kg/mm²	Pn Pressione su mozzo Kg/mm²	Mt momento torcente Kgm	FAX max forza assiale Kg	Peso Kg
CA4501840	18	40	24,5	12	18,5	6	M6x15	1,6	27	12	19	2000	0,15
CA4501941	19	41	24,5	12	18,5	6	M6x15	1,6	26	12	21	2200	0,15
CA4502042	20	42	24,5	12	18,5	6	M6x15	1,6	25	12	24	2400	0,16
CA4502244	22	44	24,5	12	18,5	6	M6x15	1,6	25	12	27	2425	0,16
CA4502446	24	46	24,5	12	18,5	6	M6x15	1,6	25	12	29	2450	0,20
CA4502547	25	47	24,5	12	18,5	8	M6x15	1,6	23	12	33	2600	0,20
CA4502850	28	50	24,5	12	18,5	8	M6x15	1,6	22	12	37	2350	0,20
CA4503052	30	52	24,5	12	18,5	8	M6x15	1,6	21	12	43	2850	0,20
CA4503254	32	54	24,5	12	18,5	8	M6x15	1,6	19	12	50	3100	0,20
CA4503557	35	57	28	15	22	12	M6x15	1,6	17	10,5	61	3500	0,20
CA4503658	36	58	28	15	22	12	M6x15	1,6	17	10,5	63	3500	0,25
CA4503860	38	60	28	15	22	12	M6x15	1,6	17	10,5	68	3600	0,25
CA4504062	40	62	28	15	22	12	M6x15	1,6	17	10,5	78	3900	0,30
CA4504270	42	70	36	18	28	12	M8x22	4	19	11,5	148	6500	0,50
CA4504573	45	73	36	18	28	12	M8x22	4	21	13	150	6600	0,55
CA4504876	48	76	36	18	28	12	M8x22	4	21	13	155	6600	0,55
CA4505078	50	78	36	18	28	12	M8x22	4	19,5	12,5	165	6600	0,60
CA4505583	55	83	36	18	28	16	M8x22	4	19,5	12,5	205	7300	0,55
CA4506088	60	88	36	18	28	16	M8x22	4	19	12	235	7700	0,60
CA4506593	65	93	36	18	28	16	M8x22	4	18,5	12,5	270	8200	0,75
CA45070105	70	105	45	22	35	12	M10x25	8	18	12	390	10500	1,12
CA45075110	75	110	45	22	35	12	M10x25	8	18	12	415	10800	1,20
CA45080115	80	115	45	22	35	16	M10x25	8	17	12	480	11500	1,30
CA45085120	85	120	45	22	35	16	M10x25	8	17	12	550	12500	1,40
CA45090125	90	125	45	22	35	16	M10x25	8	17	12	580	12800	1,60
CA45095130	95	130	45	22	35	16	M10x25	8	17	12,5	620	13000	1,80
CA450100138	100	138	48	25	38	16	M10x25	8	17	12,3	850	16000	2,00


CALETTATORE CA500

NON AUTOCENTRANTI COPPIE TRASMISSIBILI BASSE DATI DI LAVORAZIONE

ALBERO: h8

MOZZO: H8

Errore di concentricità
da 0.02 a 0.04 mm

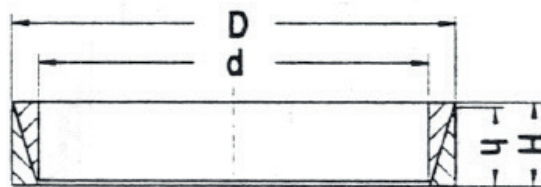

CODICE	d ø albero mm.	D ø mozzo mm.	H lung. tot. mm.	h lung. corpo mm.	Pa Press. su albero Kg/mm ²	Pn Press. su mozzo Kg/mm ²	Mt momento torcente Kgm	FAX max forza assiale Kg	Peso Kg
CA500069	6	9	4,5	3,7	101	67	2,53	843	0,01
CA500710	7	10	4,5	3,7	101	70	3,42	977	0,01
CA500811	8	11	4,5	3,7	101	73	4,49	1120	0,01
CA500912	9	12	4,5	3,7	100	75	5,69	1260	0,01
CA5001013	10	13	4,5	3,7	101	78	7,06	1410	0,01
CA5001215	12	15	4,5	3,7	101	80	10,1	1680	0,01
CA5001316	13	16	4,5	3,7	101	82	11,9	1830	0,01
CA5001418	14	18	6,3	5,3	100	78	19,6	2800	0,01
CA5001519	15	19	6,3	5,3	100	79	22,5	3000	0,01
CA5001620	16	20	6,3	5,3	100	80	25,6	3200	0,01
CA5001721	17	21	3,6	5,3	100	81	28,9	3400	0,01
CA5001822	18	22	6,3	5,3	100	82	32,4	3600	0,01
CA5001924	19	24	6,3	5,3	100	79	36	3790	0,01
CA5002025	20	25	3,6	5,3	100	80	40,1	4010	0,01
CA5002226	22	26	6,3	5,3	100	85	48,5	4410	0,01
CA5002428	24	28	6,3	5,3	100	86	58	4830	0,01
CA5002530	25	30	6,3	5,3	100	84	63	5040	0,01
CA5002832	28	32	6,3	5,3	100	87	78	5570	0,01
CA5003035	30	35	6,3	5,3	100	86	90	6000	0,01
CA5003236	32	36	6,3	5,3	100	89	103	6440	0,05
CA5003540	35	40	7	6	100	87	138	7890	0,01
CA5003642	36	42	7	6	100	86	146	8110	0,02
CA5003844	38	44	7	6	100	86	163	8580	0,02
CA5004045	40	45	8	6,6	100	89	200	10000	0,02
CA5004248	42	48	8	6,6	100	87	219	10400	0,02
CA5004552	45	52	10	8,6	101	87	330	14700	0,04
CA5004855	48	55	10	8,6	100	87	374	15600	0,04
CA5005057	50	57	10	8,6	100	88	406	16200	0,05
CA5005562	55	62	10	8,6	100	88	489	17800	0,05
CA5005664	56	64	12	10,4	100	88	616	22000	0,07
CA5006068	60	68	12	10,4	100	88	707	23600	0,07
CA5006371	63	71	12	10,4	100	89	777	24700	0,07
CA5006573	65	73	12	10,4	100	89	830	25500	0,08
CA5007079	70	79	14	12,2	100	89	1130	32300	0,10
CA5007180	71	80	14	12,2	100	89	1160	32700	0,10

CALETTATORE CA500

NON AUTOCENTRANTI


COPPIE TRASMISSIBILI BASSE

DATI DI LAVORAZIONE

ALBERO: h8

MOZZO: H8

Errore di concentricità
da 0.02 a 0.04 mm

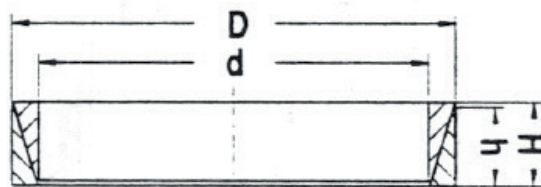

CODICE	d ø albero mm.	D ø mozzo mm.	H lung. tot. mm.	h lung. corpo mm.	Pa Press. su albero Kg/mm ²	Pn Press. su mozzo Kg/mm ²	Mt momento torcente Kgm	FAX max forza assiale Kg	Peso Kg
CA5007584	75	84	14	12,2	100	89	1290	34400	0,12
CA5008091	80	91	17	15	100	88	1800	45000	0,20
CA5008596	85	96	17	15	100	88	2040	48000	0,20
CA50090101	90	101	17	15	100	89	2290	50900	0,21
CA50095106	95	106	17	15	100	90	2550	53700	0,84
CA500100114	100	114	21	18,7	100	88	3520	70400	0,37
CA500110124	110	124	21	18,7	100	89	4270	77600	0,40
CA500120134	120	134	21	18,7	100	89	5070	84500	0,45
CA500130148	130	148	28	25,3	100	88	8060	124000	0,85
CA500140158	140	158	18	25,3	100	89	9330	133300	0,90
CA500150168	150	168	28	25,3	100	89	10720	142900	1,00
CA500160178	160	178	28,8	25,3	100	90	12200	152500	1,10
CA500170191	170	191	33	30	100	89	16270	191400	1,15
CA500180201	180	201	33	30	100	90	18310	203400	1,20
CA500190211	190	211	33	30	100	90	20470	215500	1,35
CA500200224	200	224	38	34,8	100	89	26200	262000	1,40

CALETTATORE CA550 corto

NON AUTOCENTRANTI



COPPIE TRASMISSIBILI BASSE

DATI DI LAVORAZIONE

ALBERO: h8

MOZZO: H8

Errore di concentricità
da 0.02 a 0.04 mm

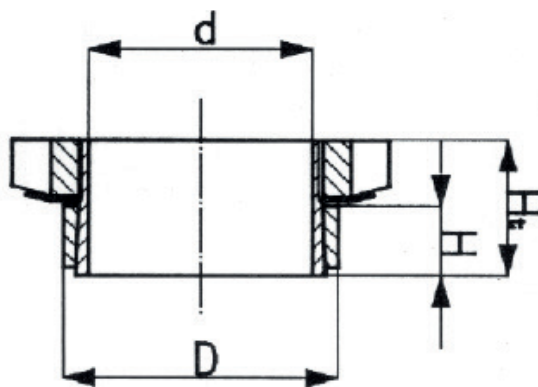

CODICE	d ø albero mm.	D ø mozzo mm.	Ht lung. tot. mm.	H lung. corpo mm.	filett. ghiera	Ma coppia serraggio viti Kgm	Pa Press. su albero Kg/mm ²	Pn Press. su mozzo Kg/mm ²	Mt momento torcente Kgm	FAX max forza assiale Kg	Peso Kg
CA550C1425	14	25	16,5	6,5	20x1	9,5	20	11	3,8	510	0,05
CA550C1525	15	25	16,5	6,5	20x1	9,5	18,5	11	4,1	550	0,05
CA550C1625	16	25	16,5	6,5	20x1	9,5	17,4	11	4,3	545	0,04
CA550C1725	17	25	16,5	6,5	22x1,5	16	16,4	10,7	4,7	550	0,04
CA550C1830	18	30	16,5	6,5	22x1,5	16	15,5	10,7	4,9	540	0,08
CA550C1930	19	30	18	6,5	22x1,5	16	17,6	11,2	6,2	660	0,08
CA550C2030	20	30	18	6,5	22x1,5	16	16,7	11,1	6,6	660	0,08
CA550C2235	22	35	18	6,5	30x1,5	22	15,2	10,5	7,3	660	0,11
CA550C2435	24	35	18	6,5	30x1,5	22	18,5	12,7	10,5	875	0,11
CA550C2535	25	35	18	6,5	30x1,5	22	17,8	12,7	11	880	0,10
CA550C2840	28	40	18,5	6,5	35x1,5	34	15,9	12,4	12	855	0,13
CA550C3040	30	40	19,5	7	35x1,5	34	16,4	12,3	16	1060	0,14
CA550C3245	32	45	21,5	7	40x1,5	48	15,4	11,7	17	1060	0,19
CA550C3545	35	45	21,5	8	40x1,5	48	15,3	12	23	1310	0,18
CA550C3850	38	50	21,5	8	45x1,5	68	14,1	11,2	25	1310	0,25
CA550C4050	40	50	24,5	10	45x1,5	68	12	9,3	31	1550	0,23
CA550C4555	45	55	25,5	10	50x1,5	87	12,2	9,6	40	1770	0,28
CA550C5060	50	60	25,5	10	55x2	97	13	10,5	52	2080	0,29
CA550C5565	55	65	27,5	12	60x2	110	10,3	8,4	61	2200	0,50
CA550C6070	60	70	28,5	12	65x2	130	11,3	9,3	80	2660	0,55

CALETTATORE CA550 lungo

AUTOCENTRANTI



COPPIE TRASMISSIBILI BASSE

DATI DI LAVORAZIONE

ALBERO: h8

MOZZO: H8

Errore di concentricità
da 0.02 a 0.04 mm

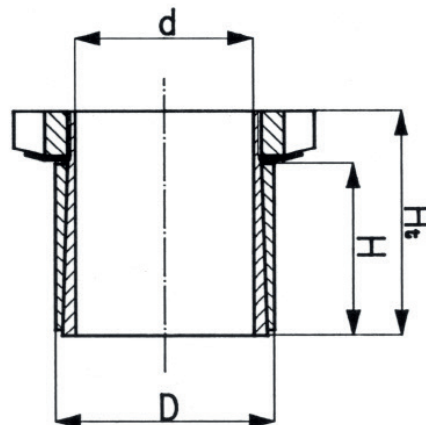


CODICE	d ø albero mm.	D ø mozzo mm.	Ht lung. tot. mm.	H lung. corpo mm.	filett. ghiera	Ma coppia serraggio viti Kgm	Pa Press. su albero Kg/mm ²	Pn Press. su mozzo Kg/mm ²	Mt momento torcente Kgm	FAX max forza assiale Kg	Peso Kg
CA550L1425	14	25	30	20	20x1	9,5	15	8,5	6	850	0,05
CA550L1525	15	25	30	20	20x1	9,5	14	8,5	7	930	0,05
CA550L1625	16	25	30	20	20x1	9,5	13,5	8,5	8	1000	0,04
CA550L1725	17	25	32	20	22x1,5	16	15	9	12	1400	0,04
CA550L1830	18	30	32	20	22x1,5	16	15	9,5	13	1400	0,08
CA550L1930	19	30	32	20	22x1,5	16	15	9,5	13	1400	0,08
CA550L2030	20	30	32	20	22x1,5	16	13	8,5	14	1400	0,08
CA550L2235	22	35	36	25	30x1,5	22	12	7,5	17	1550	0,11
CA550L2435	24	35	36	25	30x1,5	22	11	7,5	20	1660	0,11
CA550L2535	25	35	36	25	30x1,5	22	11	8	21	1680	0,10
CA550L2840	28	40	42	30	35x1,5	34	10	7	31	2200	0,13
CA550L3040	30	40	42	30	35x1,5	34	9,5	7,5	33	2200	0,14
CA550L3245	32	45	44	30	40x1,5	48	10,5	7,5	42	2600	0,19
CA550L3545	35	45	44	30	40x1,5	48	10	7	47	2680	0,18
CA550L3850	38	50	45	30	45x1,5	68	10,5	7,5	60	3150	0,25
CA550L4050	40	50	45	30	45x1,5	68	10	7,5	62	3100	0,23
CA550L4555	45	55	46	30	50x1,5	87	10	7,5	81	3600	0,28
CA550L5060	50	60	46	30	55x2	97	11	8,5	105	4200	0,29
CA550L5565	55	65	46	30	60x2	110	10,5	8,5	119	4300	0,50
CA550L6070	60	70	52	30	65x2	130	9,5	8	161	5300	0,55

CALETTATORE CA600

AUTOCENTRANTI CON SPINTA INVERSA

COPPIE TRASMISSIBILI MEDIO ALTE

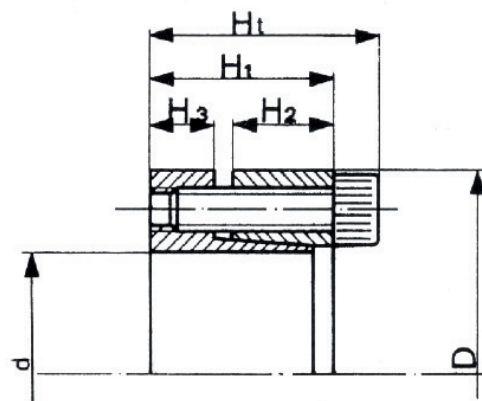

CODICE	d ø alb. mm	D mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	Ht lung. tot. mm	N° viti	Tipologia Viti di serrag.	Ma coppia serrag. viti Kgm	Mt momento torcente Kgm	FAX max forza assiale Kg	Pn Pressione su mozzo Kg/mm ²	Pa Pressione su albero Kg/mm ²	Peso Kg
CA6002047	20	47	27	14	10	33	4	M6x25	1,7	25	3000	9,5	22	0,26
CA6002247	22	47	27	14	10	33	4	M6x25	1,7	27	3100	9,5	20	0,24
CA6002450	24	50	27	14	10	33	6	M6x25	1,7	38	3300	11	22	0,27
CA6002550	25	50	27	14	10	33	6	M6x25	1,7	40	3400	11	21,5	0,26
CA6002855	28	55	27	14	10	33	6	M6x25	1,7	46	4000	10	21	0,30
CA6003055	30	55	27	14	10	33	6	M6x25	1,7	49	4200	10	19	0,32
CA6003260	32	60	27	14	10	33	8	M6x25	1,7	70	4400	11	21,5	0,33
CA6003560	35	60	27	14	10	33	8	M6x25	1,7	75	4500	11	19	0,43
CA6003865	38	65	27	14	10	33	8	M6x25	1,7	81	4700	10,5	21	0,39
CA6004065	40	65	27	14	10	33	8	M6x25	1,7	85	7000	10,5	19	0,73
CA6004275	42	75	34	18	12	42	6	M8x30	4,1	152	6800	13,5	23	0,68
CA6004575	45	75	34	18	12	42	6	M8x30	4,1	160	7000	13,5	22,5	0,70
CA6004880	48	80	34	18	12	42	6	M8x30	4,1	165	7500	13	22	0,74
CA6005080	50	80	34	18	12	42	6	M8x30	4,1	170	8000	13	21	0,71
CA6005585	55	85	34	18	12	42	8	M8x30	4,1	230	8500	13,5	21,5	0,86
CA6006090	60	90	34	18	12	42	8	M8x30	4,1	250	9500	12,5	19	0,82
CA6006595	65	95	34	18	12	42	8	M8x30	4,1	295	12000	13,5	20	1,50
CA60070110	70	110	45,5	24	16	55,5	8	M10x40	8,3	480	13000	14,3	22,5	1,60
CA60075115	75	115	45,5	24	16	55,5	8	M10x40	8,3	525	13500	13,8	21	1,70
CA60080120	80	120	45,5	24	16	55,5	8	M10x40	8,3	565	14000	13	20	1,80
CA60085125	85	125	45,5	24	16	55,5	8	M10x40	8,3	670	15000	14,5	21	1,90
CA60090130	90	130	45,5	24	16	55,5	8	M10x40	8,3	720	16000	13,8	20	2,00
CA60095135	95	135	45,5	24	16	55,5	8	M10x40	8,3	840	17000	14,8	21	2,20
CA600100145	100	145	56	30	20	68	8	M12x45	14,5	1090	20000	14,8	21,6	2,40

CALETTATORE CA700

AUTOCENTRANTI


COPPIE TRASMISSIBILI MEDIO ALTE

DATI DI LAVORAZIONE

ALBERO: h8

MOZZO: H8

Errore di concentricità
da 0.02 a 0.04 mm

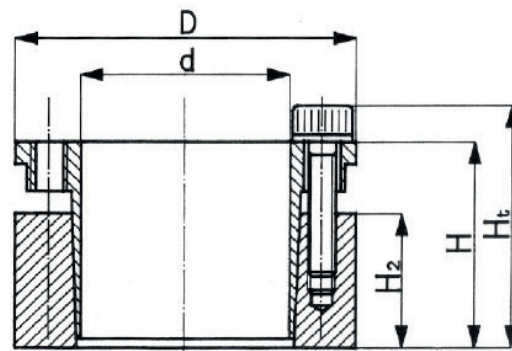

CODICE	d ø albero mm.	D ø mozzo mm.	Ht lung. tot. mm.	H lung. corpo mm.	H2 Lung. mozzo serragg. esterno	N° viti serrag.	Tipologia Viti di serrag.	Ma coppia serrag. viti Kgm	Pa Pressione su albero Kg/mm²	Pn Pressione su mozzo Kg/mm²	Mt momento torcente Kgm	FAX max forza assiale Kg	Peso Kg
CA7001947	19	47	45	39	26	4	M6x25	1,7	23,3	10	36	3800	0,50
CA7002047	20	47	45	39	26	4	M6x25	1,7	23,1	10	39	3800	0,40
CA7002247	22	47	45	39	26	4	M6x25	1,7	22	9,5	44	3800	0,20
CA7002450	24	50	45	39	26	4	M6x25	1,7	22	10,5	53	4400	0,50
CA7002550	25	50	45	39	26	6	M6x25	1,7	23	10,5	59	4400	0,40
CA7002855	28	55	45	39	26	6	M6x25	1,7	22	11	70	4900	0,50
CA7003055	30	55	45	39	26	6	M6x25	1,7	20	1,2	76	4900	0,50
CA7003260	32	60	45	39	26	8	M6x25	1,7	23	11,4	93	5950	0,60
CA7003560	35	60	45	39	26	8	M6x25	1,7	20	11,9	103	5950	0,50
CA7003865	38	65	45	39	26	8	M6x25	1,7	21	12,4	124	6550	0,70
CA7004065	40	65	45	39	26	8	M6x25	1,7	20	12,5	135	6550	0,50
CA7004275	42	75	55	47	30	6	M8x30	4,1	23,7	14	217	9800	1,00
CA7004575	45	75	55	47	30	6	M8x30	4,1	23,7	14	235	9800	1,00
CA7004880	48	80	55	47	30	6	M8x30	4,1	21,8	13,5	251	10200	1,20
CA7005080	50	80	55	47	30	6	M8x30	4,1	21,8	13,5	258	10200	1,20
CA7005585	55	85	55	47	30	8	M8x30	4,1	22,3	14,5	320	11600	1,10
CA7006090	60	90	55	47	30	8	M8x30	4,1	19,8	15,7	338	11750	1,20
CA7006595	65	95	55	47	30	8	M8x30	4,1	21,3	14	416	12800	1,30
CA70070110	70	110	67	57	40	8	M10x30	8,3	22,5	14,3	684	18800	2,30
CA70075115	75	115	77	67	40	8	M10x30	8,3	21	13,8	750	19600	2,59
CA70080120	80	120	77	67	40	8	M10x30	8,3	20	13	810	19600	2,75
CA70085125	85	125	77	67	40	10	M10x30	8,3	21	14,5	970	23000	2,80
CA70090130	90	130	77	67	40	10	M10x30	8,3	20	13,8	1030	23000	3,04
CA70095135	95	135	77	67	40	10	M10x30	8,3	21	14,8	1210	25500	3,10
CA700100145	100	145	89	77	46	8	M12x30	14,5	21,6	14,8	1570	31500	4,69
CA700110155	110	155	89	77	46	8	M12x30	14,5	19,6	13,9	1720	31500	5,09
CA700120165	120	165	89	77	46	10	M12x30	14,5	21,6	15,6	2250	37800	5,50
CA700130180	130	180	89	77	46	12	M12x30	14,5	19,6	14	2400	37000	6,80
CA700140190	140	190	102	88	51	8	M14x40	23	19,6	14,5	3080	43800	7,55
CA700150200	150	200	102	88	51	10	M14x40	23	20,5	15,3	3715	49100	8,00
CA700160210	160	210	102	88	51	10	M14x40	23	20,5	15,5	4050	51000	8,50
CA700170225	170	225	102	88	51	12	M14x40	23	16,3	12,3	4090	51000	10,00
CA700180235	180	235	102	88	51	12	M14x40	23	16	12	4130	51000	10,50
CA700190250	190	250	102	88	51	15	M14x40	23	18,5	13,5	5340	51800	11,00
CA700200260	200	260	102	88	51	15	M14x40	23	17,5	13,4	5580	51800	11,20
CA700220285	220	285	122	106	64	12	M16x40	35,5	16	12	7690	70600	11,50

CALETTATORE CA701

AUTOCENTRANTI


COPPIE TRASMISSIBILI MEDIO ALTE

DATI DI LAVORAZIONE

ALBERO: h8

MOZZO: H8

Errore di concentricità
da 0.02 a 0.04 mm

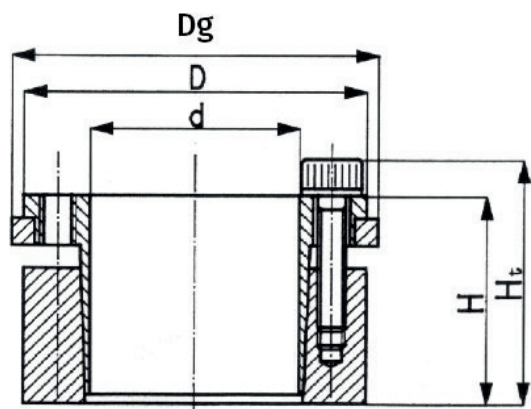

CODICE	d ø albero mm.	D ø mozzo mm.	Ht lung. tot. mm.	H lung. corpo mm.	Dg anello di appoggio	N° viti serrag.	Tipologia Viti di serrag.	Ma coppia serrag. viti Kgm	Pa Pressione su albero Kg/mm ²	Pn Pressione su mozzo Kg/mm ²	Mt momento torcente Kgm	FAX max forza assiale Kg	Peso Kg
CA7011947	19	47	45	39	53	4	M6x25	1,7	23,3	9,8	30	4500	0,50
CA7012047	20	47	45	39	53	4	M6x25	1,7	23,1	9,8	32	4500	0,40
CA7012247	22	47	45	39	53	4	M6x25	1,7	21,1	9,9	37	4500	0,40
CA7012450	24	50	45	39	56	4	M6x25	1,7	21,1	10,2	43	5200	0,45
CA7012550	25	50	45	39	56	6	M6x25	1,7	22,6	11,3	48	5200	0,40
CA7012855	28	55	45	39	61	6	M6x25	1,7	20,7	10,8	59	5800	0,50
CA7013055	30	55	45	39	61	6	M6x25	1,7	22,6	12,1	65	5800	0,50
CA7013260	32	60	45	39	66	8	M6x25	1,7	20,1	11,7	80	7000	0,55
CA7013560	35	60	45	39	66	8	M6x25	1,7	20,6	12,1	86	7000	0,50
CA7013865	38	65	45	39	71	8	M6x25	1,7	20,1	12,4	103	7700	0,60
CA7014065	40	65	45	39	71	8	M6x25	1,7	23,9	14,6	113	7700	0,60
CA7014275	42	75	55	47	81	6	M8x30	4,1	22,1	13,8	193	11500	1,00
CA7014575	45	75	55	47	81	6	M8x30	4,1	22,1	13,8	195	11500	0,90
CA7014880	48	80	55	47	86	6	M8x30	4,1	22,6	14,5	218	12000	1,10
CA7015080	50	80	55	47	86	6	M8x30	4,1	22,6	14,6	221	12000	1,50
CA7015585	55	85	55	47	91	8	M8x30	4,1	22,6	14,6	273	13600	1,05
CA7016090	60	90	55	47	96	8	M8x30	4,1	20,1	13,4	291	13800	1,20
CA7016595	65	95	55	47	101	8	M8x30	4,1	21,1	14,5	357	15100	1,30
CA70170110	70	110	67	57	116	8	M10x30	8,3	22,6	14,5	583	22100	2,30
CA70175115	75	115	77	67	121	8	M10x30	8,3	22,1	15,1	633	23000	3,00
CA70180120	80	120	77	67	126	8	M10x30	8,3	20,2	14,2	684	23000	2,80
CA70185125	85	125	77	67	131	10	M10x30	8,3	22,1	16,1	816	27000	3,00
CA70190130	90	130	77	67	136	10	M10x30	8,3	20,1	14,6	867	27000	3,00
CA70195135	95	135	77	67	141	10	M10x30	8,3	19,1	14,1	1020	30000	3,20
CA701100145	100	145	89	77	151	8	M12x30	14,5	20,1	15,1	1360	37000	4,50
CA701110155	110	155	89	77	161	8	M12x30	14,5	20,1	18,2	1487	37000	5,50
CA701120165	120	165	89	77	171	10	M12x30	14,5	22,1	16,2	19467	44500	5,60
CA701130180	130	180	89	77	186	12	M12x30	14,5	20,2	14,6	2082	44500	7,00
CA701140190	140	190	102	88	196	8	M14x40	23	19,2	14,1	2541	51500	7,80
CA701150200	150	200	102	88	206	10	M14x40	23	20,2	15,2	3072	57800	8,15
CA701160210	160	210	102	88	216	10	M14x40	23	20,2	15,2	3315	60000	8,50
CA701170225	170	225	102	88	231	12	M14x40	23	16,1	12,1	3400	60000	10,80
CA701180235	180	235	102	88	241	12	M14x40	23	15,7	12,2	3425	60000	11,00
CA701190250	190	250	102	88	256	15	M14x40	23	18,1	13,8	4433	61000	11,50
CA701200260	200	260	102	88	266	15	M14x40	23	17,2	13,2	4650	61000	11,70
CA701220285	220	285	122	106	291	12	M16x40	35,5	15,6	13,6	7550	73000	11,90



CALETTATORE CA800

AUTOCENTRANTI COPPIE TRASMISSIBILI MEDIO DATI DI LAVORAZIONE

ALBERO: h8

MOZZO: H8

Errore di concentricità
da 0.02 a 0.04 mm

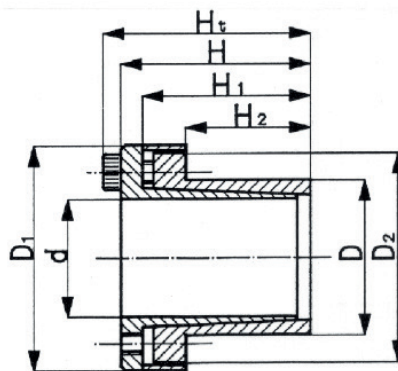

CODICE	d ø albero mm.	D ø mozzo mm.	Ht lung. tot. mm.	H lung. corpo mm.	H2 Lung. mozzo serragg. esterno	D1 anello di appoggio	D2 diam. est. mozzo serragg.	N° viti serrag.	Tip. Viti di serrag.	Ma coppia serrag. viti Kg/m	Pa Press. su albero Kg/mm²	Pn Press. su mozzo Kg/mm²	Mt mom. torcente Kg/m	FAX max forza assiale Kg	Peso Kg
CA800614	6	14	25,3	22,3	10	25	23	3	M3X8	0,23	18,6	8	1,3	420	0,06
CA800815	8	15	28,8	24,8	12	27	24	3	M4X10	0,49	20,2	10,7	2,9	730	0,07
CA800916	9	16	29,8	25,8	14	28	25	3	M4X10	0,49	15,3	8,7	3,2	730	0,10
CA8001016	10	16	29,8	25,8	14	28	25	3	M4X10	0,49	13,8	8,7	3,6	730	0,08
CA8001118	11	18	30	26	14	32	28	4	M4X10	0,49	16,7	10,2	5,3	970	0,10
CA8001218	12	18	30	26	14	32	28	4	M4X10	0,49	15,4	10,2	5,8	970	0,10
CA8001423	14	23	30	26	14	38	33	4	M4X10	0,49	13,2	8	6,8	970	0,20
CA8001524	15	24	42	36	16	45	40	4	M6X15	1,7	19,3	13,8	17,9	2240	0,24
CA8001624	16	24	42	36	16	45	40	4	M6X15	1,7	10,6	13,8	17,9	2240	0,30
CA8001826	18	26	47	41	18	47	42	4	M6X15	1,7	18,4	12,7	20	2240	0,20
CA8001927	19	27	47	41	18	49	43	4	M6X15	1,7	17,4	12,2	21,2	2240	0,20
CA8002028	20	28	47	41	18	50	44	4	M6X15	1,7	16,5	11,8	22,4	2240	0,30
CA8002232	22	32	54	48	25	54	48	4	M6X15	1,7	10,1	6,9	23,1	2240	0,40
CA8002434	24	34	54	48	25	56	50	6	M6X15	1,7	14,9	10,5	40	3360	0,50
CA8002534	25	34	54	48	25	56	50	6	M6X15	1,7	14,3	10,5	42	3360	0,40
CA8002839	28	39	54	48	25	61	55	6	M6X15	1,7	12,8	9,2	47	3360	0,50
CA8003041	30	41	54	48	25	62	57	6	M6X15	1,7	11,9	8,7	50	3360	0,48
CA8003243	32	43	54	48	25	65	59	8	M6X15	1,7	14,9	11,1	71,5	4480	0,50
CA8003547	35	47	58	52	32	69	62	8	M6X15	1,7	9,9	7,4	73,5	4480	0,59
CA8003850	38	50	58	52	32	72	66	8	M6X15	1,7	9,2	7	79,7	4480	0,70
CA8004053	40	53	58	52	32	75	69	8	M6X15	1,7	8,7	6,6	8,4	4480	0,80
CA8004255	42	55	58	52	32	78	71	8	M6X15	1,7	8,2	6,6	88,1	4480	0,70
CA8004559	45	59	80	72	45	86	80	8	M8X18	4,1	10,2	7,8	174,5	7760	1,10
CA8004862	48	62	80	72	45	87	81	8	M8X18	4,1	9,5	7,4	186	7760	1,20
CA8005065	50	65	80	72	45	92	86	8	M8X18	4,1	9,2	7	194	7760	1,40
CA8005571	55	71	90	82	55	98	92	9	M8X18	4,1	7,7	6	204	8720	1,50
CA8006077	60	77	90	82	55	104	98	9	M8X18	4,1	7	5,5	262	8720	1,70
CA8006584	65	84	90	82	55	111	105	9	M8X18	4,1	6,5	5,5	284	8720	2,00
CA8007090	70	90	107	97	65	119	113	9	M10X25	8,3	8,1	6,3	485	13900	3,00
CA8007595	75	95	107	97	65	126	119	9	M10X25	8,3	7,5	5,9	520	13900	3,10
CA80080100	80	100	107	97	65	131	125	12	M10X25	8,3	9,4	7,5	739	18400	3,40
CA80085106	85	106	107	97	65	137	131	12	M10X25	8,3	8,8	7,1	785	18400	3,70
CA80090112	90	112	107	97	65	144	137	12	M10X25	9,3	8,3	6,7	832	18400	4,00

CALETTATORE CA950

GIUNTO RIGIDO


COPPIE TRASMISSIBILI MEDIE

DATI DI LAVORAZIONE

ALBERO: h8

MOZZO: H8

Errore di concentricità
da 0.02 a 0.04 mm

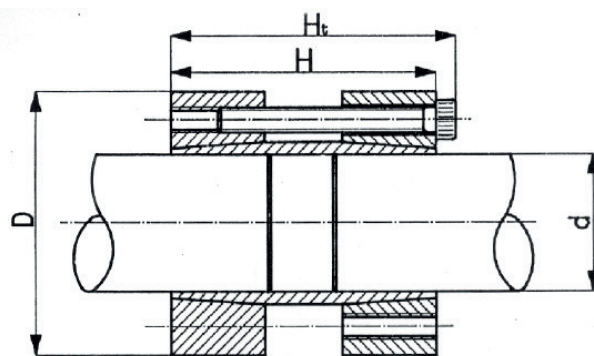

CODICE	d ø albero mm.	D ø mozzo mm.	Ht lung. tot. mm.	H lung. corpo mm.	N° viti serrag.	Tipologia Viti di serrag.	Ma coppia serraggio viti Kgm	Pa Press. su albero Kg/mm²	Mt momento torcente Kgm	FAX max forza assiale Kg	Peso Kg
CA9501745	17	45	56	50	4	M6X40	1,7	11,5	12	1200	0,50
CA9501850	18	50	56	50	4	M6X40	1,7	12,2	13	1200	0,51
CA9501950	19	50	56	50	4	M6X40	1,7	11	14	1320	0,50
CA9502050	20	50	56	50	4	M6X40	1,7	10,5	15	1320	0,50
CA9502255	22	55	66	60	4	M6X50	1,7	9,5	18	1320	0,68
CA9502455	24	55	66	60	4	M6X50	1,7	9	19	1320	0,70
CA9502555	25	55	66	60	6	M6X50	1,7	11,5	20	1700	0,70
CA9502860	28	60	66	60	6	M6X50	1,7	11	27	1700	0,75
CA9503060	30	60	66	60	6	M6X50	1,7	10,5	32	1850	0,74
CA9503265	32	65	66	60	6	M6X50	1,7	9,5	36	1850	0,90
CA9503575	35	75	83	75	4	M8X65	4,1	11	48	2560	1,41
CA9503875	38	75	83	75	4	M8X65	4,1	10	52	2560	1,36
CA9504075	40	75	83	75	4	M8X65	4,1	9,5	57	2560	1,40
CA9504278	42	78	83	75	4	M8X65	4,1	9	62	2560	1,40
CA9504585	45	85	93	85	6	M8X70	4,1	11	85	3200	2,00
CA9504890	48	90	93	85	6	M8X70	4,1	10	102	3200	2,20
CA9505090	50	90	93	85	6	M8X70	4,1	9,5	110	3200	2,10
CA9505595	55	95	93	85	8	M8X70	4,1	11	140	3800	2,20
CA95060100	60	100	93	85	8	M8X70	4,1	10	165	3800	2,50
CA95065105	65	105	93	85	8	M8X70	4,1	9	180	3800	2,50
CA95070115	70	115	110	100	6	M10X80	8,3	9	240	7100	3,80
CA95075120	75	120	110	100	6	M10X80	8,3	9	260	7100	3,87
CA95080125	80	125	110	100	8	M10X80	8,3	10	380	9500	4,17
CA95085130	85	130	110	100	8	M10X80	8,3	9,5	400	9500	4,20
CA95090135	90	135	110	100	8	M10X80	8,3	9	415	9500	4,30
CA95095140	95	140	132	120	8	M10X80	8,3	9	450	9500	4,40
CA950100150	100	150	132	120	8	M12X100	14,5	11	690	13900	4,60
CA950105155	105	155	132	120	8	M12X100	14,5	10,5	725	13900	4,80
CA950110160	110	160	132	120	8	M12X100	14,5	10	760	13900	5,00

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1) ORDINI. La vendita degli articoli esposti sul portale INTERNATIONAL PARTNERS S.r.l. viene perfezionata solo a mezzo ordini scritti provenienti da e-mail registrate sul nostro portale e-commerce.

2) PREZZI. I prezzi sono indicati chiaramente ed al netto di IVA o altri costi aggiuntivi nel nostro portale e-commerce.

I prezzi per le produzioni speciali saranno definiti da specifiche offerte formulate a tale scopo.

International Partners S.r.l. si riserva il diritto di modificare i prezzi esposti sul portale e-commerce previo minimo preavviso ai suoi clienti in conseguenza di mutate condizioni di mercato.

3) PAGAMENTI. I termini e le modalità di pagamento sono concordati preventivamente con il nostro ufficio vendite.

Pagamenti arrotondati o trattenute sugli importi dovuti non sono accettati.

Mancati pagamenti o ritardi dei medesimi saranno oggetto di addebiti di spese e di interessi di mora fino al massimo previsto dalla legge.

Le commissioni delle banche estere sono sempre a carico dell'ordinante.

4) RISERVA DI PROPRIETÀ. La merce viene venduta con riserva di proprietà, fino al pagamento dell'intero valore fatturato onni-comprensivo di ogni spesa afferente alla fattura. (beni fatturati, trasporto, imballo, interessi, nolo, operazioni doganali etc. etc.).

5) TERMINI DI CONSEGNA. Per termini di consegna si intendono i tempi dichiarati nei nostri documenti denominati: conferme d'ordine.

Nel caso dovessero manifestarsi difficoltà di approvvigionamento dei materiali o comunque in tutti i casi di forza maggiore non preventivabili che dovessero modificare tali condizioni, fatto salvo il principio della validità dell'ordine, le due parti contraenti concorderanno insieme la definizione (chiusura) dell'ordine.

6) IMBALLO. I costi degli imballi sono sempre indicati separatamente e non sono soggetti a sconti.

Gli imballi sono fatturati al costo.

7) TRASPORTO. Le condizioni di trasporto sono sempre concordate preventivamente tra le parti.

La merce viaggia sempre ed a totale rischio del contraente del trasporto è la merce deve essere sempre assicurata, salvo responsabilità del vettore ai sensi dell'Art. 1693 cc.

8) RECLAMI. Eventuali reclami e contestazioni sulla merce consegnata devono essere segnalati per iscritto (vedere modalità specifiche) entro dieci (10) giorni lavorativi dal ricevimento della merce.

Non sono autorizzate modifiche della merce prima, durante e dopo l'apertura di un reclamo.

La presenza di materiale oggetto di reclamo all'interno di una fornitura non giustifica in alcun modo un ritardato o mancato pagamento della relativa fattura.

9) GARANZIA. Tutti i componenti venduti da International Partners S.r.l. sono garantiti secondo le norme in essere nella Comunità Europea.

Dalla garanzia sono escluse tutte quelle parti che sono state oggetto di modifica o tutte quelle parti che si definiscono usurabili.

Inoltre, International Partners S.r.l. non assume alcuna responsabilità e quindi non riconosce qualunque tipo di indennizzo per danni che si dovessero manifestare nell'applicazione (macchinario o altro sistema) di componenti di sua fornitura.

La responsabilità dell'applicazione di componenti forniti da International Partners S.r.l. è sempre e solo a carico dell'utilizzatore.

10) FORO COMPETENTE. Qualsiasi controversia afferente a rapporti commerciali con International Partners S.r.l. che non dovessero essere definiti (conclusi) con accordi bonari sarà di competenza del

Tribunale di Pavia (ITALIA)

International Partners S.r.l.



INTERNATIONAL PARTNERS S.R.L.
VIA ROMA 35 - 27026 GARLASCO (PV)
P.IVA 02925230183
TEL. 0382 1692026
EMAIL: sales@internationalpartnerseu.com