

**PULEGGE A GOLA
PER CALETTATORI
SERIE CA 156**



POWER TRANSMISSION



Coordiniamo la promozione e la vendita di prodotti di Trasmissione Meccanica realizzati o distribuiti da un gruppo di aziende operanti sul territorio italiano ed europeo.

Qualità, tecnica e professionalità contraddistinguono i nostri fornitori che si avvalgono dei nostri servizi per promuoversi in Europa e nel mondo.

La nostra missione è fornire ai nostri clienti i loro prodotti al miglior prezzo e servizio: tutto questo è International Partners

INDICE

SEZIONE SPA-A

PAG.5

SEZIONE SPB - B - 5V

PAG.11

SPB SPECIALI

PAG.17


SEZIONE SPC - C - 8V

PAG.19


1 gola




2 gole




3 gole




4 gole



5 gole




6 gole




PULEGGE A GOLE PER MONTAGGIO CON CALETTATORE SERIE CA 156


A




B

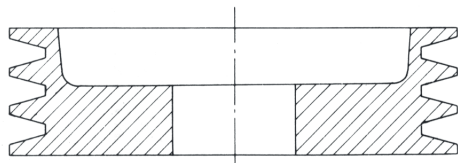

C

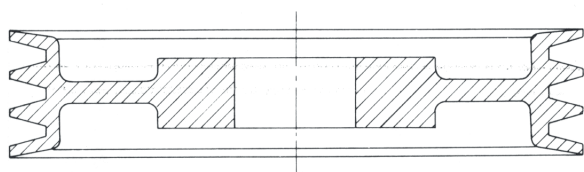

D

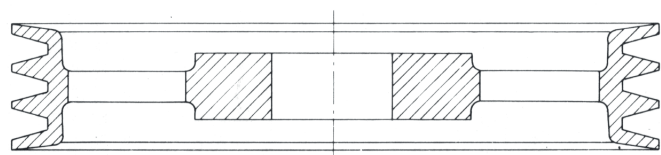

Le pulegge a gole per cinghie trapezoidali illustrate in questa sezione vengono montate sugli alberi senza l'uso di chiavette o linguette che vengono sostituite dai calettatori CA 156.

I vantaggi di questa soluzione sono rappresentati dalla facilità delle applicazioni, dalla rapidità di montaggio, dalla mancanza di lavorazioni meccaniche supplementari, dalla riduzione dei costi. L'applicazione risultante è un'eccellente applicazione con elevate concentricità di rotazione ed elevate prestazioni meccaniche.

forma **A** piena

forma **B** a disco laterale

forma **C** a disco centrale

forma **D** a razze


Lavorazione: le pulegge a gole trapezoidali vengono particolarmente curate, hanno gli spigoli smussati, presentano i fianchi delle gole molto lisci e senza segni di lavorazione.

Materiali: Le pulegge vengono prodotte con una ghisa qualificata e sottoposta a controlli costanti presso il nostro laboratorio.

La qualità della ghisa è importante sia per sopportare le condizioni di esercizio più esasperate sia per garantire il funzionamento del calettatore, che esercita delle pressioni superficiali massime intorno ai 140 N/mm².




MOZZI

Le dimensioni dei mozzi delle pulegge a gole sono state studiate per l'alloggiamento di tre diametri standard (D ϕ 55 - ϕ 65 - ϕ 80) e idonei per l'alloggiamento dei calettatori serie CA 156. Le dimensioni dei mozzi DN sono riportati nelle tabelle dimensionali di ogni singola puleggia.

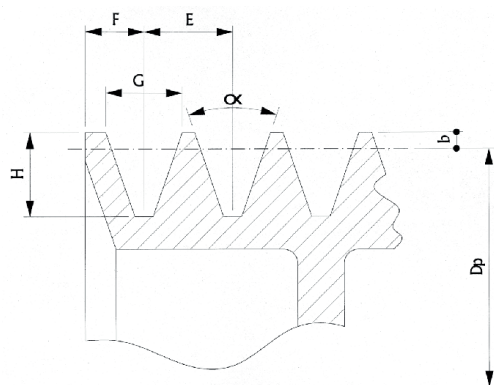




Denominazione gola	Sezione cinghia	b	E	F	G	H	Valori indicativi dell'angolo in relazione ai ϕ primitivi di serie	
							34°	38°
							fino a	da
SPZ	SPZ (9,7x8)	2	12	8	9,7	11	80	90
SPA	SPA (12,7x10)	3,5	15	10	12,7	14	112	120
SPB	SPB (16,3x13)	4,5	19	12,5	16,3	18	180	200
SPC	SPC (22x19)	7	25,5	17	22	24	315	355

SEZIONE SPA-A

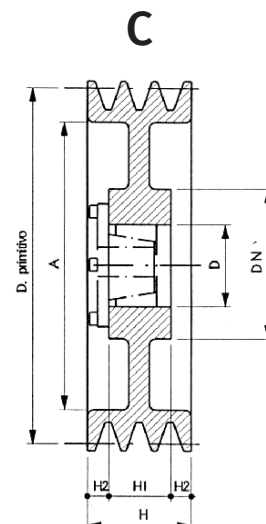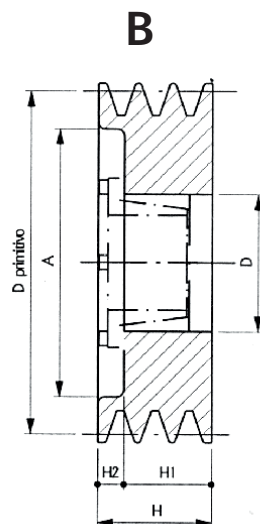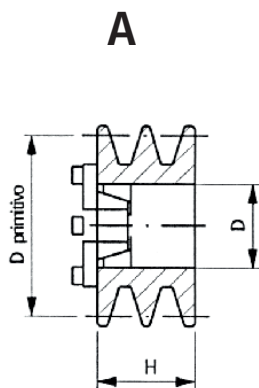




Ø primitivo	N° gole	Forma	H	H1 mm	H2 mm	ØDN mm	ØA mm	Codice ØD foro tolleranza H8 calettatore					
								Ø55mm	Kg	Ø65mm	Kg	Ø80mm	Kg
90	1	A	20	20				CASPA090551	0,5				
	2	A	35	35				CASPA090552	0,6				
	3	A	50	50				CASPA090553	1,1				
	4	A	65	65				CASPA090554	1,7				
	5	A	80	80				CASPA090555	2				
95	1	A	20	20				CASPA095551	0,8				
	2	A	35	35				CASPA095552	0,85				
	3	A	50	50				CASPA095553	1				
	4	A	65	65				CASPA095554	1,2				
	5	A	80	80				CASPA095555	2				
100	1	A	20	20				CASPA100551	0,5	CASPA100651	0,7		
	2	A	35	35				CASPA100552	0,9	CASPA100652	1,1		
	3	A	50	50				CASPA100553	1,3	CASPA100653	1,5		
	4	A	65	65				CASPA100554	1,5	CASPA100654	1,7		
	5	A	80	80				CASPA100555	1,7	CASPA100655	1,9		
105	1	A	20	20				CASPA105551	0,8	CASPA105651	1		
	2	A	35	35				CASPA105552	0,95	CASPA105652	1,1		
	3	A	50	50				CASPA105553	1,2	CASPA105653	1,4		
	4	A	65	65				CASPA105554	1,5	CASPA105654	1,7		
	5	A	80	80				CASPA105555	1,9	CASPA105655	2,1		
112	1	A	20	20				CASPA112551	1	CASPA112651	1,2		
	2	B	35	27	8		79	CASPA112552	1,2	CASPA112652	1,4		
	3	B	50	27	23		79	CASPA112553	1,5	CASPA112653	1,7		
	4	B	65	27	38		79	CASPA112554	1,8	CASPA112654	2		
	5	C	80	27	26,5		79	CASPA112555	2	CASPA112655	2,2		

SEZIONE SPA-A

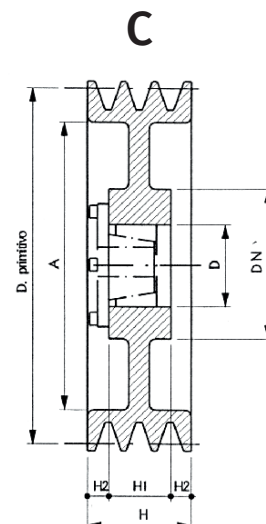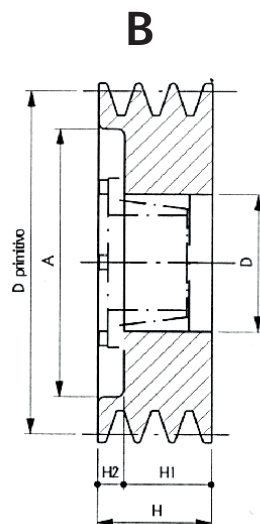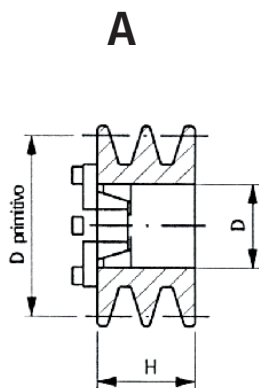


Ø primitivo	N° gole	For- ma	H	H1 mm	H2 mm	ØDN mm	ØA mm	Codice ØD foro tolleranza H8 calettatore						Kg
								Ø55mm	Kg	Ø65mm	Kg	Ø80mm	Kg	
120	1	A	20	20				CASPA120551	1	CASPA120651	1,1			
	2	B	35	27	8		87	CASPA120552	1,2	CASPA120652	1,3	CASPA120802	1,1	
	3	B	50	27	23		87	CASPA120553	1,45	CASPA120653	1,6	CASPA120803	1,35	
	4	B	65	27	38		87	CASPA120554	1,7	CASPA120654	1,9	CASPA120804	1,6	
	5	C	80	27	26,5		87	CASPA120555	2	CASPA120655	2,1			
125	1	A	20	20				CASPA125551	1	CASPA125651	2,0			
	2	B	35	27	8		92	CASPA125552	1,3	CASPA125652	1,4	CASPA125802	1,2	
	3	B	50	27	23		92	CASPA125553	1,5	CASPA125653	1,6	CASPA125803	1,4	
	4	B	65	27	38		92	CASPA125554	1,8	CASPA125654	1,9	CASPA125804	1,7	
	5	C	80	27	26,5		92	CASPA125555	2	CASPA125655	2,1	CASPA125805	1,9	
130	1	A	20	20				CASPA130551	1,5	CASPA130651	2,0			
	2	B	35	27	8		97	CASPA130552	1,5	CASPA130652	1,7	CASPA130802	1,4	
	3	B	50	27	23		97	CASPA130553	1,75	CASPA130653	1,9	CASPA130803	1,65	
	4	B	65	27	38		97	CASPA130554	1,95	CASPA130654	2,1	CASPA130804	1,85	
	5	C	80	27	26,5		97	CASPA130555	2,1	CASPA130655	2,3	CASPA130805	2	
140	1	A	20	20				CASPA140551	1,2	CASPA140651	1,4			
	2	B	35	27	8		107	CASPA140552	1,4	CASPA140652	1,6	CASPA140802	1,3	
	3	B	50	27	23		107	CASPA140553	1,6	CASPA140653	1,8	CASPA140803	1,5	
	4	B	65	27	38		107	CASPA140554	1,8	CASPA140654	2	CASPA140804	1,7	
	5	C	80	27	26,5		107	CASPA140555	2	CASPA140655	2,2	CASPA140805	1,9	
150	1	A	20	20				CASPA150551	1,3	CASPA150651	1,5	CASPA150801	1,2	
	2	B	35	27	8		117	CASPA150552	1,45	CASPA150652	1,6	CASPA150802	1,35	
	3	B	50	27	23		117	CASPA150553	1,7	CASPA150653	1,8	CASPA150803	1,6	
	4	B	65	27	38		117	CASPA150554	2,15	CASPA150654	2,25	CASPA150804	2	
	5	C	80	27	26,5		117	CASPA150555	2,3	CASPA150655	2,4	CASPA150805	2,2	

SEZIONE SPA-A

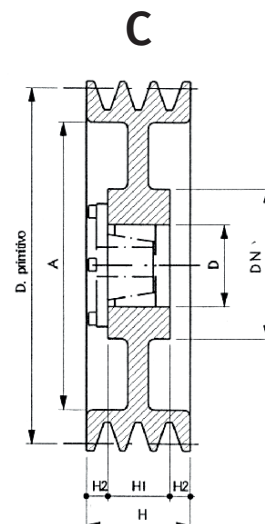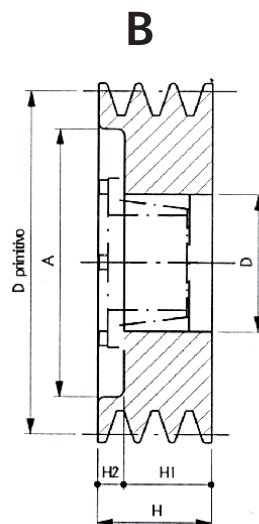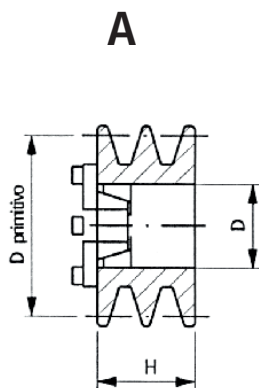


Ø primitivo	N° gole	Forma	H	H1 mm	H2 mm	ØDN mm	ØA mm	Codice ØD foro tolleranza H8 calettatore					
								Ø55mm	Kg	Ø65mm	Kg	Ø80mm	Kg
160	1	C	20	20		95		CASPA160551	1,3	CASPA160651	1,4	CASPA160801	1,5
	2	B	35	27	8		127	CASPA160552	1,5	CASPA160652	1,6	CASPA160802	1,7
	3	B	50	27	23		127	CASPA160553	1,9	CASPA160653	2	CASPA160803	2,1
	4	B	65	27	38		127	CASPA160554	2,1	CASPA160654	2,2	CASPA160804	2,3
	5	C	80	27	26,5	120	127	CASPA160555	2,3	CASPA160655	2,4	CASPA160805	2,5
170	1	C	20	20		95		CASPA170551	1,3	CASPA170651	1,4	CASPA170801	1,5
	2	C	35	27	4	105	137	CASPA170552	1,6	CASPA170652	1,7	CASPA170802	1,8
	3	C	50	27	11,5	120	137	CASPA170553	1,9	CASPA170653	2	CASPA170803	2,1
	4	C	65	27	19	120	137	CASPA170554	2,1	CASPA170654	2,2	CASPA170804	2,3
	5	C	80	27	26,5	120	137	CASPA170555	2,4	CASPA170655	2,5	CASPA170805	2,6
180	1	C	20	20		100		CASPA180551	1,5	CASPA180651	1,6	CASPA180801	1,7
	2	C	35	27	4	105	147	CASPA180552	1,7	CASPA180652	1,8	CASPA180802	1,9
	3	C	50	27	11,5	120	147	CASPA180553	2,4	CASPA180653	2,5	CASPA180803	2,6
	4	C	65	27	19	120	147	CASPA180554	2,9	CASPA180654	3	CASPA180804	3,1
	5	C	80	27	26,5	120	147	CASPA180555	3,2	CASPA180655	3,3	CASPA180805	3,4

SEZIONE SPA-A

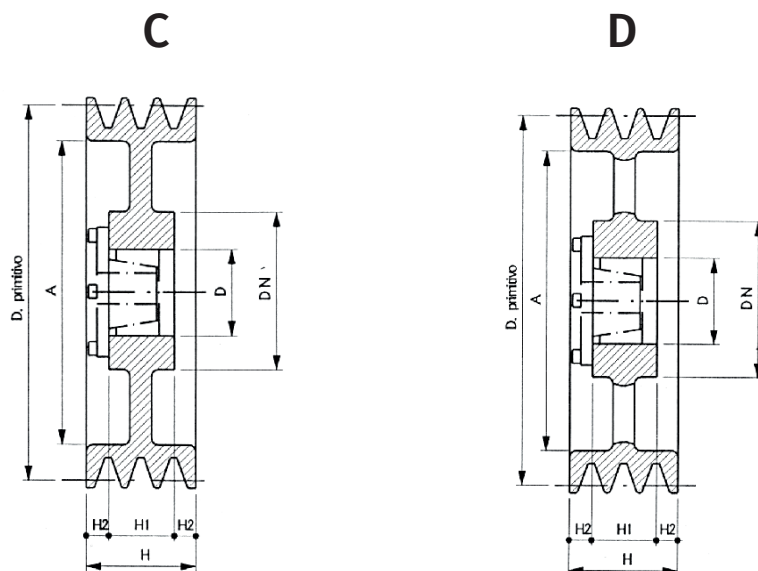


Ø primitivo	N° gole	Forma	H	H1 mm	H2 mm	ØDN mm	ØA mm	Codice ØD foro tolleranza H8 calettatore					
								Ø55mm	Kg	Ø65mm	Kg	Ø80mm	Kg
190	1	C	20	20		100	150	CASPA190551	1,7	CASPA190651	1,8	CASPA190801	2
	2	C	35	27	4	105	157	CASPA190552	1,8	CASPA190652	1,9	CASPA190802	2,1
	3	C	50	27	11,5	120	257	CASPA190553	2,5	CASPA190653	2,6	CASPA190803	2,8
	4	C	65	27	19	120	157	CASPA190554	2,8	CASPA190654	2,9	CASPA190804	3,1
	5	C	80	27	26,5	120	157	CASPA190555	3,1	CASPA190655	3,2	CASPA190805	3,3
200	1	C	20	20		100	167	CASPA200551	1,9	CASPA200651	2	CASPA200801	2,2
	2	C	35	27	4	105	167	CASPA200552	2	CASPA200652	2,1	CASPA200802	2,3
	3	C	50	27	11,5	120	167	CASPA200553	3,2	CASPA200653	3,3	CASPA200803	3,5
	4	C	65	27	19	120	167	CASPA200554	3,5	CASPA200654	3,6	CASPA200804	3,8
	5	C	80	27	26,5	120	167	CASPA200555	3,8	CASPA200655	3,9	CASPA200805	4,1
225	1	C	20	20		100	192	CASPA225551	2	CASPA225651	2,1	CASPA225801	2,3
	2	C	35	27	4	120	192	CASPA225552	2,2	CASPA225652	2,3	CASPA225802	2,5
	3	C	50	27	11,5	120	192	CASPA225553	2,8	CASPA225653	2,9	CASPA225803	3,1
	4	C	65	27	19	120	192			CASPA225654	3,1	CASPA225804	3,3
	5	C	80	27	26,5	120	192			CASPA225655	3,5	CASPA225805	3,7
250	1	D	20	20		115	217	CASPA250551	2,6	CASPA250651	2,8	CASPA250801	3
	2	D	35	27	4	120	217	CASPA250552	2,8	CASPA250652	3	CASPA250802	3,2
	3	D	50	27	11,5	120	217	CASPA250553	3	CASPA250653	3,2	CASPA250803	3,4
	4	D	65	27	19	120	217			CASPA250654	3,5	CASPA250804	3,7
	5	D	80	27	26,5	130	217			CASPA250655	3,7	CASPA250805	3,9
280	1	D	20	20		115	247	CASPA280551	3	CASPA280651	3,1	CASPA280801	3,3
	2	D	35	27	4	120	247	CASPA280552	3,2	CASPA280652	3,3	CASPA280802	3,5
	3	D	50	27	11,5	120	247	CASPA280553	3,4	CASPA280653	3,5	CASPA280803	3,7
	4	D	65	27	19	120	247			CASPA280654	3,8	CASPA280804	4
	5	D	80	27	26,5	130	247			CASPA280655	4	CASPA280805	4,2

SEZIONE SPA-A

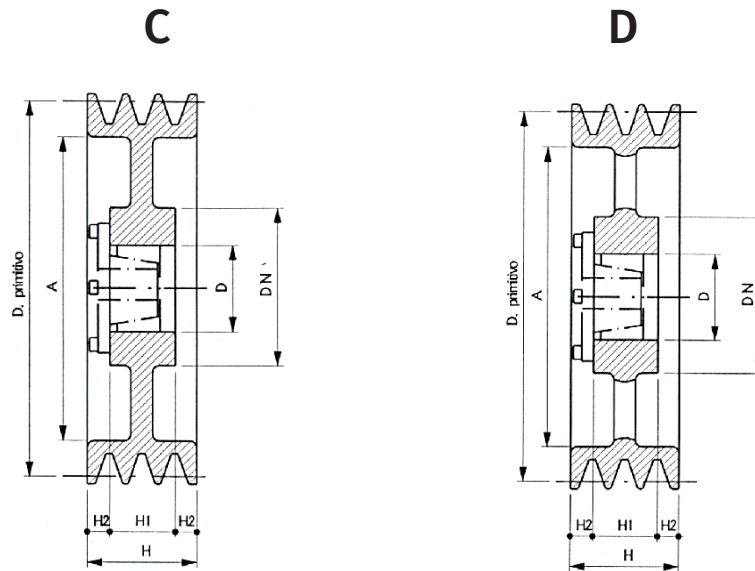




Ø primitivo	N° gole	Forma	H	H1 mm	H2 mm	ØDN mm	ØA mm	Codice ØD foro tolleranza H8 calettatore					
								Ø55mm	Kg	Ø65mm	Kg	Ø80mm	Kg
300	1	D	20	20		115	267	CASPA300551	3,4	CASPA300651	3,6	CASPA300801	3,9
	2	D	35	27	4	120	267	CASPA300552	3,6	CASPA300652	3,8	CASPA300802	4,1
	3	D	50	27	11,5	120	267	CASPA300553	3,8	CASPA300653	4	CASPA300803	4,3
	4	D	65	27	19	120	267			CASPA300654	4,2	CASPA300804	4,5
	5	D	80	27	26,5	130	267			CASPA300655	4,4	CASPA300805	4,7
315	1	D	20	20		115	282	CASPA315551	3,7	CASPA315651	3,9	CASPA315801	4,2
	2	D	35	27	4	120	282	CASPA315552	3,9	CASPA315652	4,1	CASPA315802	4,4
	3	D	50	27	11,5	120	282	CASPA315553	4,1	CASPA315653	4,3	CASPA315803	4,7
	4	D	65	27	19	120	282			CASPA315654	4,5	CASPA315804	4,8
	5	D	80	27	26,5	130	282			CASPA315655	4,7	CASPA315805	5
355	1	D	20	20		115	317	CASPA355551	3,9	CASPA355651	4,1	CASPA355801	4,4
	2	D	35	27	4	120	317	CASPA355552	4,1	CASPA355652	4,3	CASPA355802	4,7
	3	D	50	27	11,5	120	317			CASPA355653	4,5	CASPA355803	4,8
	4	D	65	27	19	120	317			CASPA355654	4,7	CASPA355804	5
	5	D	80	27	26,5	130	317			CASPA355655	4,9	CASPA355805	5,2
380	1	D	20	20		115	347	CASPA380551	4,1	CASPA380651	5,1	CASPA380801	5,3
	2	D	35	27	4	120	347	CASPA380552	4,3	CASPA380652	5,3	CASPA380802	5,6
	3	D	50	27	11,5	120	347			CASPA380653	5,5	CASPA380803	5,7
	4	D	65	27	19	120	347			CASPA380654	5,7	CASPA380804	6
	5	D	80	27	26,5	130	347			CASPA380655	5,9	CASPA380805	6,2
400	1	D	20	20		115	367	CASPA400551	4,3	CASPA400651	6,1	CASPA400801	6,4
	2	D	35	27	4	120	367	CASPA400552	4,5	CASPA400652	6,3	CASPA400802	6,6
	3	D	50	27	11,5	120	367			CASPA400653	6,5	CASPA400803	6,8
	4	D	65	27	19	120	367			CASPA400654	6,7	CASPA400804	7
	5	D	80	27	26,5	130	367			CASPA400655	6,9	CASPA400805	7,2

SEZIONE SPA-A

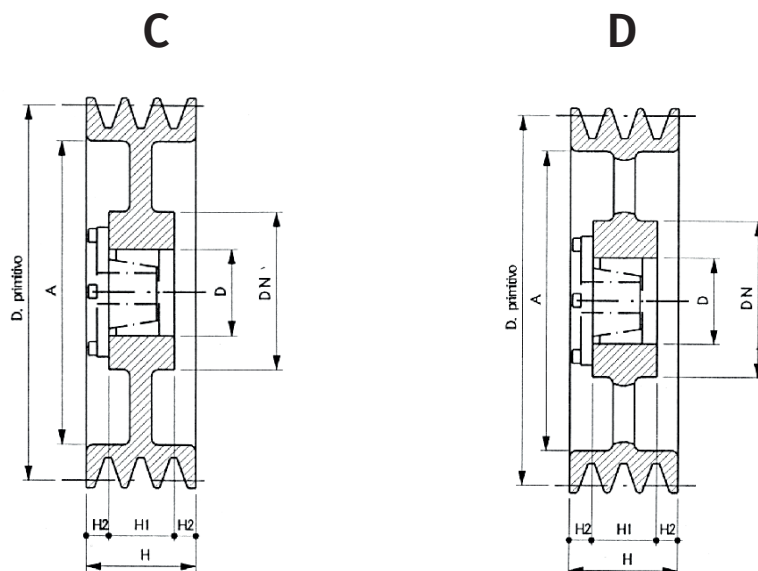


Ø primitivo	N° gole	Forma	H	H1 mm	H2 mm	ØDN mm	ØA mm	Codice ØD foro tolleranza H8 calettatore					
								Ø55mm	Kg	Ø65mm	Kg	Ø80mm	Kg
425	1	D	20	20		115	392	CASPA425551	3,55	CASPA425651	3,8	CASPA425801	3,7
	2	D	35	27	4	120	392	CASPA425552	3,7	CASPA425652	3,9	CASPA425802	3,8
	3	D	50	27	11,5	120	392			CASPA425653	4,1	CASPA425803	4
	4	D	65	27	19	120	392			CASPA425654	4,3	CASPA425804	4,2
	5	D	80	27	26,5	130	392			CASPA425655	4,5	CASPA425805	4,4
450	1	D	20	20		115	417	CASPA450551	3,85	CASPA450651	4,05	CASPA450801	3,95
	2	D	35	27	4	120	417	CASPA450552	4,05	CASPA450652	4,25	CASPA450802	4,15
	3	D	50	27	11,5	120	417			CASPA450653	4,5	CASPA450803	4,4
	4	D	65	27	19	120	417			CASPA450654	4,7	CASPA450804	4,6
	5	D	80	27	26,5	130	417			CASPA450655	4,9	CASPA450805	4,8
500	1	D	20	20		115	467	CASPA500551	4,5	CASPA500651	4,7	CASPA500801	4,6
	2	D	35	27	4	115	467	CASPA500552	4,7	CASPA500652	4,9	CASPA500802	4,8
	3	D	50	27	11,5	120	467			CASPA500653	5,1	CASPA500803	5
	4	D	65	27	19	120	467			CASPA500654	5,3	CASPA500804	5,2
	5	D	80	27	26,5	130	467			CASPA500655	5,5	CASPA500805	5,4

SEZIONE SPB - B - 5V

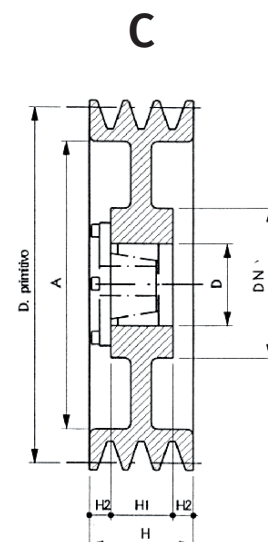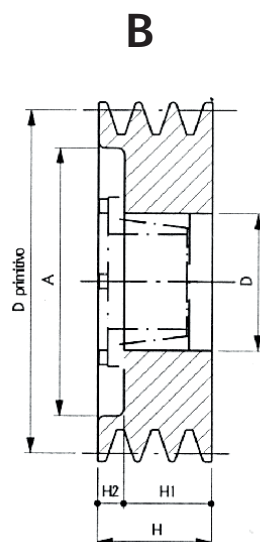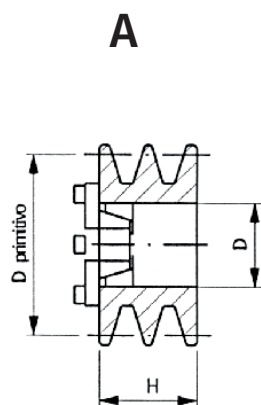


Ø primitivo	N° gole	For- ma	H	H1 mm	H2 mm	ØDN mm	ØA mm	Codice ØD foro tolleranza H8 calettatore					Kg
								Ø55mm	Kg	Ø65mm	Kg	Ø80mm	
105	1	A	25	25				CASPB105551	0,85				
	2	B	44	27	17		63	CASPB105552	0,95				
	3	B	63	27	36		63						
	4	B	82	27	55		63	CASPB105554	1,3				
	5	B	101	27	74		63	CASPB105555	1,5				
112	1	A	25	25				CASPB112551	0,9				
	2	B	44	27	17		70	CASPB112552	1				
	3	B	63	27	36		70	CASPB112553	1,1				
	4	B	82	27	55		70	CASPB112554	1,2				
	5	B	101	27	74		70	CASPB112555	1,3				
120	1	A	25	25				CASPB120551	1	CASPB120651	0,9		
	2	B	44	27	17		78	CASPB120552	1,1	CASPB120652	1		
	3	B	63	27	36		78	CASPB120553	1,2	CASPB120653	1,1	CASPB120803	2
	4	B	82	27	55		78	CASPB120554	1,3	CASPB120654	1,2	CASPB120804	2,6
	5	B	101	27	74		78	CASPB120555	1,4	CASPB120655	1,3		
125	1	A	25	25				CASPB125551	1,1	CASPB125651	1		
	2	B	44	27	17		83	CASPB125552	1,2	CASPB125652	1,1		
	3	B	63	27	36		83	CASPB125553	1,3	CASPB125653	1,2	CASPB125803	3,8
	4	B	82	27	55		83	CASPB125554	1,4	CASPB125654	1,3	CASPB125804	4,2
	5	B	101	27	74		83			CASPB125655	1,4		
130	1	A	25	25				CASPB130551	1,5	CASPB130651	1,4	CASPB130801	2,5
	2	B	44	27	17		88	CASPB130552	1,6	CASPB130652	1,5	CASPB130802	2,6
	3	B	63	27	36		88	CASPB130553	1,7	CASPB130653	1,6	CASPB130803	4,2
	4	B	82	27	55		88			CASPB130654	1,7	CASPB130804	5
	5	B	101	27	74		88			CASPB130655	1,8	CASPB130805	5,5
	6	B	120	27	93		88			CASPB130656	1,9	CASPB130806	6

SEZIONE SPB - B - 5V

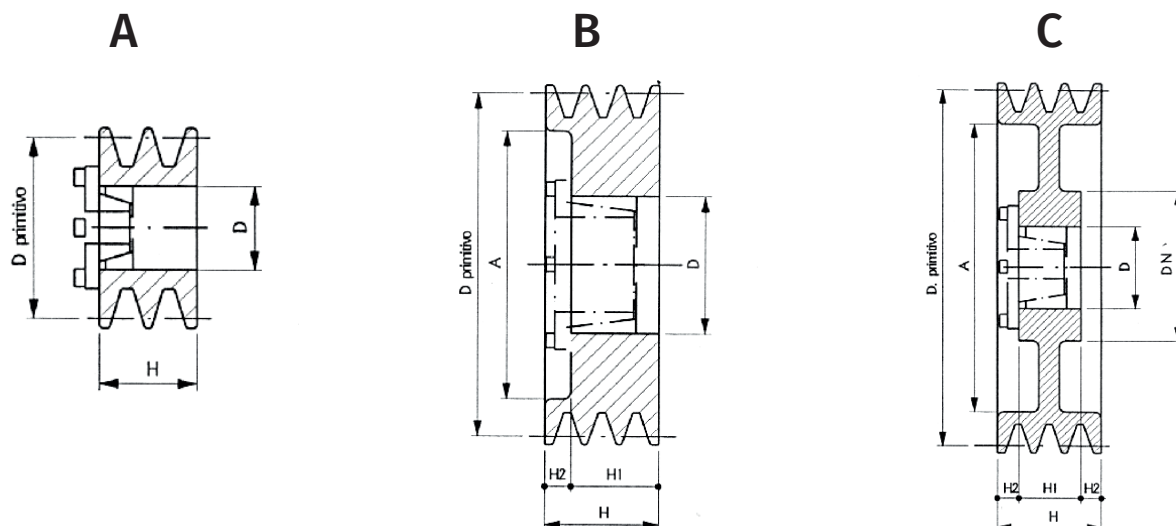


Ø primitivo	N° gole	Forma	H	H1 mm	H2 mm	ØDN mm	ØA mm	Codice ØD foro tolleranza H8 calettatore					
								Ø55mm	Kg	Ø65mm	Kg	Ø80mm	Kg
140	1	A	25	25				CASPB140551	1,5	CASPB140651	1,65	CASPB140801	1,75
	2	B	44	27	17		98	CASPB140552	2,9	CASPB140652	3,05	CASPB140802	3,15
	3	B	63	27	36		98	CASPB140553	4,3	CASPB140653	4,45	CASPB140803	4,55
	4	B	82	27	55		98	CASPB140554	5,1	CASPB140654	5,25	CASPB140804	5,35
	5	B	101	27	74		98			CASPB140655	5,75	CASPB140805	5,85
	6	B	120	27	93		98			CASPB140656	6,5	CASPB140806	6,6
150	1	A	25	25				CASPB150551	2,35	CASPB150651	2,35	CASPB150801	2,45
	2	B	44	27	17		108	CASPB150552	3,15	CASPB150652	2,45	CASPB150802	2,6
	3	B	63	27	36		108			CASPB150653	4,4	CASPB150803	4,5
	4	B	82	27	55		108			CASPB150654	5,3	CASPB150804	5,4
	5	B	101	27	74		108			CASPB150655	5,8	CASPB150805	5,9
160	1	A	25	25				CASPB160551	2,35	CASPB160651	2,4	CASPB160801	2,5
	2	B	44	27	17		118	CASPB160552	3,15	CASPB160652	2,5	CASPB160802	2,6
	3	B	63	27	36		118			CASPB160653	3,15	CASPB160803	3,3
	4	B	82	27	55		118			CASPB160654	4,7	CASPB160804	4,8
	5	B	101	27	74		118			CASPB160655	5,5	CASPB160805	5,6
	6	B	120	27	93		118			CASPB160656	6,5	CASPB160806	6,6
170	1	A	25	25				CASPB170551	3,15	CASPB170651	3,1	CASPB170801	3,2
	2	C	44	27	8,5	110	128	CASPB170552	3,4	CASPB170652	3,45	CASPB170802	3,6
	3	C	63	27	18	110	128			CASPB170653	5	CASPB170803	5,1
	4	C	82	27	27,5	120	128			CASPB170654	5,7	CASPB170804	5,8
	5	C	101	27	37	120	128			CASPB170655	7,1	CASPB170805	7,2

SEZIONE SPB - B - 5V

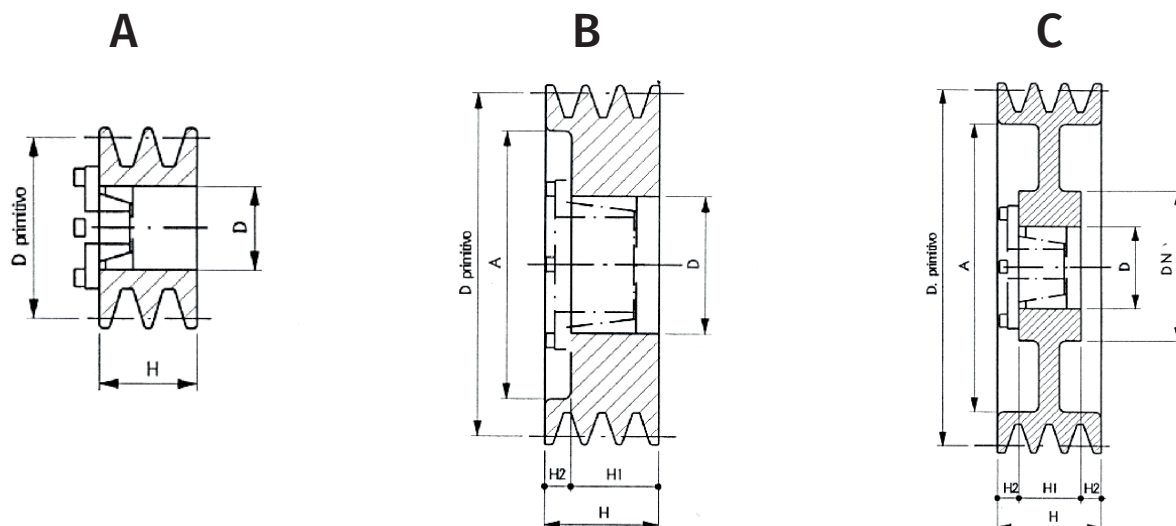


Ø primitivo	N° gole	Forma	H	H1 mm	H2 mm	ØDN mm	ØA mm	Codice ØD foro tolleranza H8 calettatore					
								Ø55mm	Kg	Ø65mm	Kg	Ø80mm	Kg
180	1	C	25	25		100	138	CASPB180551	3,2	CASPB180651	3,3	CASPB180801	3,1
	2	C	44	27	8,5	110	138	CASPB180552	3,8	CASPB180652	3,9	CASPB180802	3,9
	3	C	63	27	18,5	120	138	CASPB180553	5,1	CASPB180653	5,2	CASPB180803	5,2
	4	C	82	27	27,5	120	138			CASPB180654	6	CASPB180804	6,2
	5	C	101	27	37	120	138			CASPB180655	7,2	CASPB180805	7,5
	6	C	120	27	46,5	120	138			CASPB180656	8,1	CASPB180806	8,9
190	1	C	25	25		100	148	CASPB190551	3,4	CASPB190651	3,5	CASPB190801	3,5
	2	C	44	27	8,5	120	148	CASPB190552	6,4	CASPB190652	6,5	CASPB190802	6,5
	3	C	63	27	18	120	148			CASPB190653	7,1	CASPB190803	7
	4	C	82	27	27,5	120	148			CASPB190654	8,2	CASPB190804	8
	5	C	101	27	37	120	148			CASPB190655	9,1	CASPB190805	9
	6	C	120	27	46,5	120	148			CASPB190656	10	CASPB190806	9,5
200	1	C	25	25		100	158	CASPB200551	3,9	CASPB200651	4	CASPB200801	3,8
	2	C	44	27	8,5	120	158	CASPB200552	6,8	CASPB200652	6,9	CASPB200802	6,8
	3	C	63	27	18	120	158			CASPB200653	7,9	CASPB200803	7,8
	4	C	82	27	27,5	120	158			CASPB200654	8,6	CASPB200804	8,8
	5	C	101	27	37	120	158			CASPB200655	9,9	CASPB200805	9,8
	6	C	120	27	46,5	120	158					CASPB200806	10,8
212	1	C	25	25		100	170	CASPB212551	6,8	CASPB212651	6,5		
	2	C	44	27	8,5	120	170			CASPB212652	7	CASPB212802	6,8
	3	C	63	27	18	120	170			CASPB212653	8,3	CASPB212803	8,3
	4	C	82	27	27,5	120	170			CASPB212654	9,5	CASPB212804	9
	5	C	101	27	37	120	170			CASPB212655	10,8	CASPB212805	10,2
	6	C	120	27	46,5	120	170					CASPB212806	11

SEZIONE SPB - B - 5V

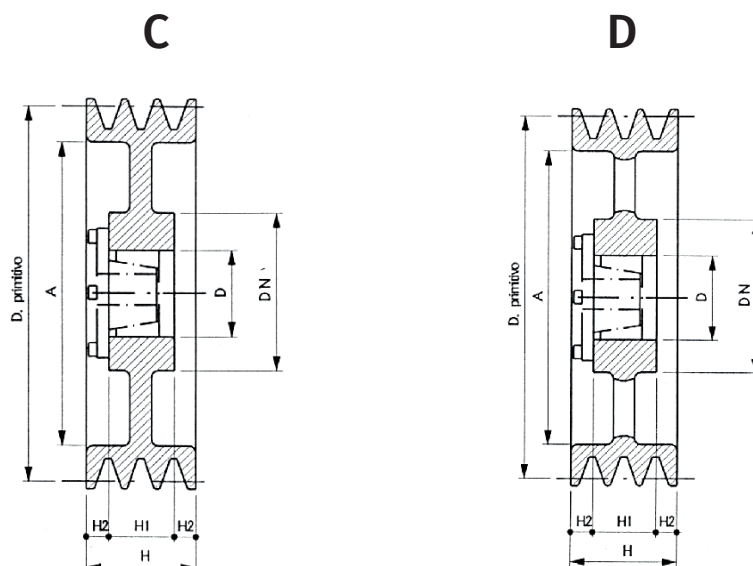


Ø primitivo	N° gole	Forma	H	H1 mm	H2 mm	ØDN mm	ØA mm	Codice ØD foro tolleranza H8 calettatore					
								Ø55mm	Kg	Ø65mm	Kg	Ø80mm	Kg
225	1	C	25	25		100	183	CASPB225551	7	CASPB225651	7,3	CASPB225801	7,6
	2	C	44	27	8,5	120	183	CASPB225552	7,7	CASPB225652	8	CASPB225802	8,3
	3	C	63	27	18	120	183			CASPB225653	8,9	CASPB225803	9,2
	4	C	82	27	27,5	120	183			CASPB225654	10,2	CASPB225804	10,5
	5	C	101	27	37	120	183			CASPB225655	11,1	CASPB225805	11,4
	6	C	120	27	46,5	120	183					CASPB225806	13,1
236	1	C	25	25		100	194			CASPB236651	10,5	CASPB236801	10,8
	2	C	44	27	8,5	120	194			CASPB236652	10,7	CASPB236802	11
	3	C	63	27	18	120	194			CASPB236653	11,5	CASPB236803	11,8
	4	C	82	27	27,5	120	194			CASPB236654	12	CASPB236804	12,3
	5	C	101	27	37	120	194			CASPB236655	13	CASPB236805	13,3
	6	C	120	27	46,5	120	194					CASPB236806	13,6
250	1	D	25	25		115	208	CASPB250551	5,8	CASPB250651	6,1	CASPB250801	6,4
	2	D	44	27	8,5	120	208	CASPB250552	7,8	CASPB250652	8,4	CASPB250802	8,7
	3	D	63	27	18	120	208			CASPB250653	10,9	CASPB250803	11,2
	4	D	82	27	27,5	120	208			CASPB250654	11,7	CASPB250804	12
	5	D	101	27	37	130	208			CASPB250655	17,6	CASPB250805	17,9
	6	D	120	27	46,5	130	208					CASPB250806	18,2
280	1	D	25	25		115	238	CASPB280551	6,5	CASPB280651	6,4	CASPB280801	6,7
	2	D	44	27	8,5	120	238			CASPB280652	9,9	CASPB280802	10,2
	3	D	63	27	18	120	238			CASPB280653	12,1	CASPB280803	12,4
	4	D	82	27	27,5	120	238			CASPB280654	13,8	CASPB280804	14,1
	5	D	101	27	37	130	238			CASPB280655	20	CASPB280805	20,3
	6	D	120	27	46,5	130	238					CASPB280806	20,6

SEZIONE SPB - B - 5V

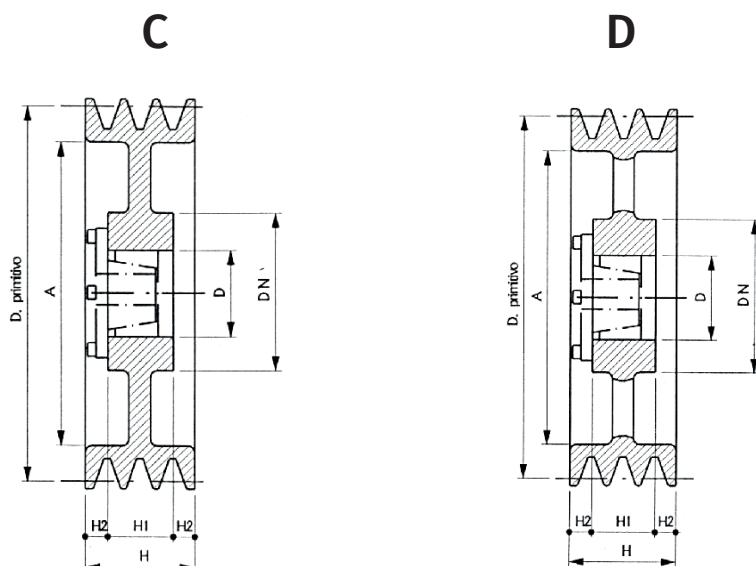


Ø primitivo	N° gole	Forma	H	H1 mm	H2 mm	ØDN mm	ØA mm	Codice ØD foro tolleranza H8 calettatore					
								Ø55mm	Kg	Ø65mm	Kg	Ø80mm	Kg
300	1	D	25	25		115	258	CASPB300551	7	CASPB300651	7,2	CASPB300801	7,5
	2	D	44	27	8,5	120	258	CASPB300552	8	CASPB300652	8,2	CASPB300802	8,5
	3	D	63	27	18	120	258			CASPB300653	8,5	CASPB300803	8,8
	4	D	82	27	27,5	120	258			CASPB300654	8,8	CASPB300804	9,1
	5	D	101	27	37	130	258			CASPB300655	9,1	CASPB300805	9,4
315	1	D	25	25		115	273	CASPB315551	13	CASPB315651	13,5	CASPB315801	13,8
	2	D	44	27	8,5	120	273			CASPB315652	13,9	CASPB315802	14,2
	3	D	63	27	18	120	273			CASPB315653	14,4	CASPB315803	14,7
	4	D	82	27	27,5	120	273			CASPB315654	14,8	CASPB315804	15,1
	5	D	101	27	37	130	273			CASPB315655	15,3	CASPB315805	15,6
355	1	D	25	25		115	308	CASPB355551	16	CASPB355651	16,5	CASPB355801	16,8
	2	D	44	27	8,5	120	308			CASPB355652	16,9	CASPB355802	17,2
	3	D	63	27	18	120	308			CASPB355653	17,4	CASPB355803	17,7
	4	D	82	27	27,5	120	308			CASPB355654	17,9	CASPB355804	18,2
	5	D	101	27	37	130	308			CASPB355655	18,4	CASPB355805	18,7
380	1	D	25	25		115	338	CASPB380551	18,5	CASPB380651	19	CASPB380801	19,3
	2	D	44	27	8,5	120	338			CASPB380652	19,5	CASPB380802	19,8
	3	D	63	27	18	120	338			CASPB380653	20	CASPB380803	20,3
	4	D	82	27	27,5	120	338			CASPB380654	20,5	CASPB380804	20,8
	5	D	101	27	37	130	338			CASPB380655	21	CASPB380805	21,3
400	1	D	25	25		115	358	CASPB400551	20	CASPB400651	21	CASPB400801	21,3
	2	D	44	27	8,5	120	358			CASPB400652	21,5	CASPB400802	21,8
	3	D	63	27	18	120	358			CASPB400653	22	CASPB400803	22,3
	4	D	82	27	27,5	120	358			CASPB400654	22,5	CASPB400804	22,8
	5	D	101	27	37	130	358			CASPB400655	23	CASPB400805	23,3

SEZIONE SPB - B - 5V

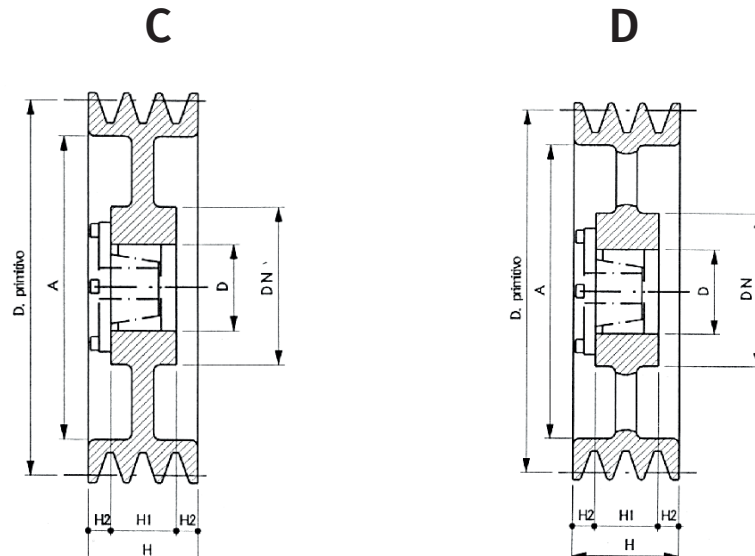


Ø primitivo	N° gole	Forma	H	H1 mm	H2 mm	ØDN mm	ØA mm	Codice ØD foro tolleranza H8 calettatore					
								Ø55mm	Kg	Ø65mm	Kg	Ø80mm	Kg
425	1	D	25	25		115	383	CASPB425551	20	CASPB425651	21	CASPB425801	23
	2	D	44	27	8,5	120	383			CASPB425652	22	CASPB425802	24
	3	D	63	27	18	120	383			CASPB425653	23	CASPB425803	25
	4	D	82	27	27,5	120	383			CASPB425654	24	CASPB425804	26
	5	D	101	27	37	130	383			CASPB425655	25	CASPB425805	27
450	1	D	25	25		115	408	CASPB450551	24	CASPB450651	26	CASPB450801	28
	2	D	44	27	8,5	120	408			CASPB450652	28	CASPB450802	30
	3	D	63	27	18	120	408			CASPB450653	30	CASPB450803	32
	4	D	82	27	27,5	120	408			CASPB450654	32	CASPB450804	34
	5	D	101	27	37	130	408			CASPB450655	34	CASPB450805	36
500	1	D	25	25		115	458	CASPB500551	29	CASPB500651	31	CASPB500801	33
	2	D	44	27	8,5	120	458			CASPB500652	33	CASPB500802	35
	3	D	63	27	18	120	458			CASPB500653	35	CASPB500803	37
	4	D	82	27	27,5	120	458			CASPB500654	37	CASPB500804	39
	5	D	101	27	37	130	458			CASPB500655	39	CASPB500805	41

SPB SPECIALI

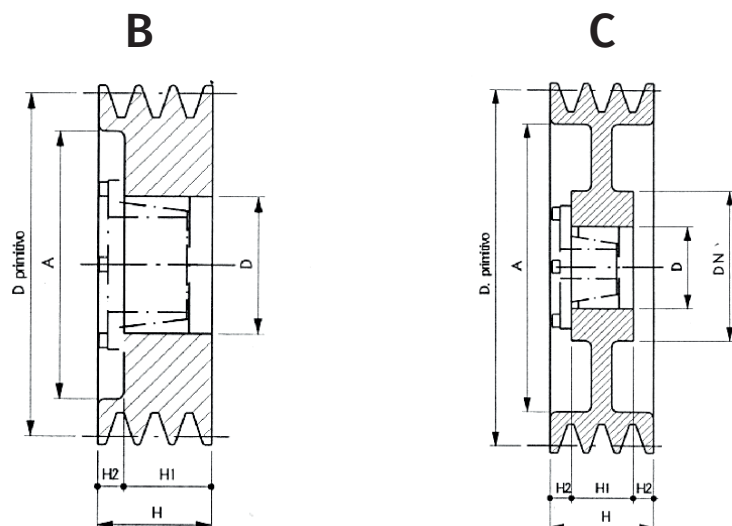


Ø primitivo	N° gole	For- ma	H	H1 mm	H2 mm	ØDN mm	ØA mm	Codice ØD foro tolleranza H8 calettatore					
								Ø55mm	Kg	Ø65mm	Kg		Ø80mm
170	3	B	63	27	36		128					CASPB170803ML	5,5
170	4	B	82	27	55		128					CASPB170804ML	6,5
170	5	B	101	27	74		128					CASPB170805ML	8
170	6	B	120	27	93		128					CASPB170806ML	8,5
180	3	B	63	27	36		138					CASPB180803ML	5,7
180	4	B	82	27	55		138					CASPB180804ML	6,6
180	5	B	101	27	74		138					CASPB180805ML	7,9
180	6	B	120	27	93		138					CASPB180806ML	9,3
190	3	B	63	27	36		148					CASPB190803ML	7,5
190	4	B	82	27	55		148					CASPB190804ML	8,5
190	5	B	101	27	74		148					CASPB190805ML	9,5
200	2	B	44	27	17		158					CASPB200802ML	7,5
200	3	B	63	27	36		158					CASPB200803ML	8,5
200	4	B	82	27	55		158					CASPB200804ML	9,5
200	5	B	101	27	74		158					CASPB200805ML	10,5
200	6	B	120	27	93		158					CASPB200806ML	11,5
212	2	B	44	27	17		170					CASPB212802ML	7,5
212	3	B	63	27	36		170					CASPB212803ML	9
212	4	B	82	27	55		170					CASPB212804ML	10,5
212	5	B	101	27	74		170					CASPB212805ML	11,5
212	6	B	120	27	93		170					CASPB212806ML	12,5
225	4	B	82	27	55		183					CASPB225804ML	11
225	5	B	101	27	74		183					CASPB225805ML	12
225	6	B	120	27	93		183					CASPB225806ML	13,5

SPB SPECIALI

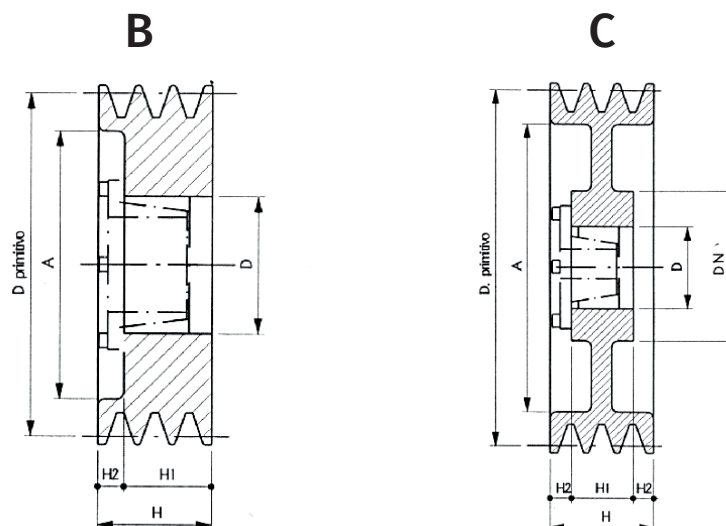


Ø primitivo	N° gole	For- ma	H	H1 mm	H2 mm	ØDN mm	ØA mm	Codice ØD foro tolleranza H8 calettatore					
								Ø55mm	Kg	Ø65mm	Kg	Ø80mm	
236	4	B	82	27	55		194					CASPB236804ML	12
236	5	B	101	27	74		194					CASPB236805ML	12,5
240	6	B	120	27	93		200					CASPB240806ML	13
250	4	B	82	27	55		208					CASPB250804ML	13
250	5	B	101	27	74		208					CASPB250805ML	13,5
250	6	B	120	27	93		208					CASPB250806ML	14
265	5	B	101	27	74		223					CASPB265805ML	18
280	4	B	82	27	55		238					CASPB280804ML	15
CON MOZZO IN ASSE													
130	5	C	101	27	37		88					CASPB130805MC	5
150	3	C	63	27	18		108					CASPB150803MC	5,2
150	4	C	82	27	27,5		108					CASPB150804MC	6
150	5	C	101	27	37		108					CASPB150805MC	6,5
160	3	C	63	27	18		118					CASPB160803MC	5,5
160	4	C	82	27	27,5		118					CASPB160804MC	6,3
160	5	C	101	27	37		118					CASPB160805MC	7,5

SEZIONE SPC - C - 8V

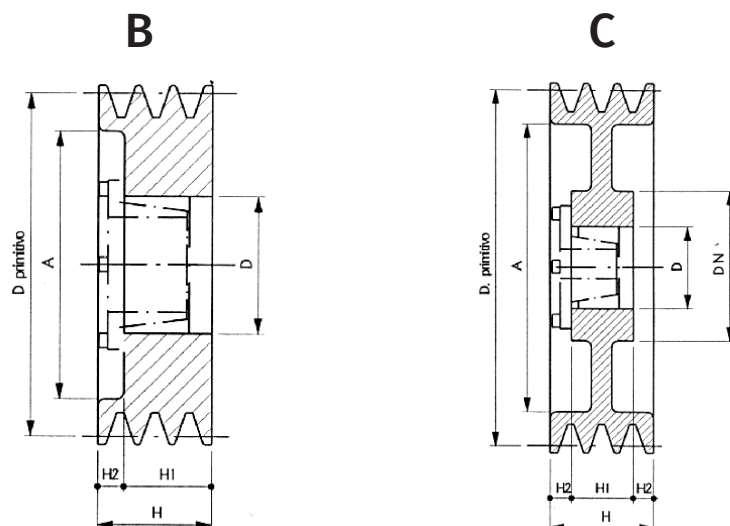


Ø primitivo	N° gole	For- ma	H	H1 mm	H2 mm	ØDN mm	ØA mm	Codice ØD foro tolleranza H8 calettatore					
								Ø55mm	Kg	Ø65mm	Kg	Ø80mm	Kg
130	1	B	34	25	9		73	CASPC130551	1,5	CASPC130651	1,55		
	2	B	59,5	27	32,5		73	CASPC130552	3	CASPC130652	3,1		
	3	B	85	27	58		73			CASPC130653	4,65		
	4	B	111	27	84		73			CASPC130654	6,2		
	5	B	136	27	109		73			CASPC130655	7,75		
140	1	B	34	25	9		83	CASPC140551	1,7	CASPC140651	1,65		
	2	B	59,5	27	32,5		83			CASPC140652	3,35		
	3	B	85	27	58		83			CASPC140653	5		
	4	B	111	27	84		83			CASPC140654	6,65		
	5	B	136	27	109		83			CASPC140655	8,3		
150	1	B	34	25	9		93	CASPC150551	1,8	CASPC150651	1,8	CASPC150801	2,1
	2	B	59,5	27	32,5		93	CASPC150552	3,6	CASPC150652	3,6	CASPC150802	3,9
	3	B	85	27	58		93			CASPC150653	5,35	CASPC150803	5,8
	4	B	111	27	84		93			CASPC150654	7,2	CASPC150804	7,5
	5	B	136	27	109		93			CASPC150655	8,9	CASPC150805	9,2
160	1	B	34	25	9		103	CASPC160551	2	CASPC160651	2	CASPC160801	2,3
	2	B	59,5	27	32,5		103			CASPC160652	4	CASPC160802	4,3
	3	B	85	27	58		103			CASPC160653	6	CASPC160803	6,3
	4	C	111	27	42		103			CASPC160654	8	CASPC160804	8,3
	5	C	136	27	54,5		103			CASPC160655	10	CASPC160805	10,3
170	1	B	34	25	9		113	CASPC170551	2,3	CASPC170651	2,2	CASPC170801	2,5
	2	B	59,5	27	32,5		113			CASPC170652	4,4	CASPC170802	4,7
	3	B	85	27	58		113			CASPC170653	6,6	CASPC170803	7
	4	C	111	27	42		113			CASPC170654	8,8	CASPC170804	9,2
	5	C	136	27	54,5		113			CASPC170655	10,1	CASPC170805	10,6

SEZIONE SPC - C - 8V

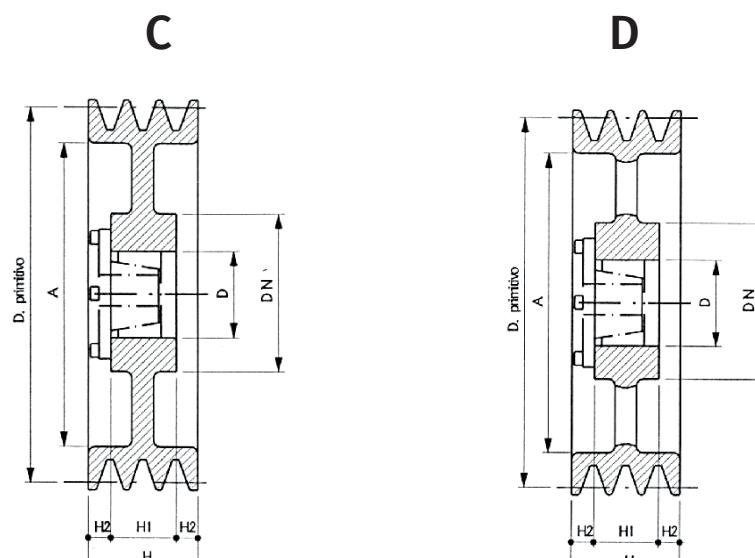


Ø primitivo	N° gole	For- ma	H	H1 mm	H2 mm	ØDN mm	ØA mm	Codice ØD foro tolleranza H8 calettatore						Kg
								Ø55mm	Kg	Ø65mm	Kg	Ø80mm	Kg	
180	1	B	34	25	9		123	CASPC180551		CASPC180651		CASPC180801		
	2	B	59,5	27	32,5		123			CASPC180652		CASPC180802		
	3	B	85	27	58		123			CASPC180653		CASPC180803		
	4	C	111	27	42		123			CASPC180654		CASPC180804		
	5	C	136	27	54,5		128			CASPC180655		CASPC180805		
190	1	B	34	25	9		133	CASPC190551		CASPC190651		CASPC190801		
	2	B	59,5	27	32,5		133			CASPC190652		CASPC190802		
	3	B	85	27	58		133			CASPC190653		CASPC190803		
	4	C	111	27	42		133			CASPC190654		CASPC190804		
	5	C	136	27	54,5		138			CASPC190655		CASPC190805		
200	1	B	34	25	9		148	CASPC200551		CASPC200651		CASPC200801		
	2	B	59,5	27	32,5		148			CASPC200652		CASPC200802		
	3	B	85	27	58		148			CASPC200653		CASPC200803		
	4	C	111	27	42		143			CASPC200654		CASPC200804		
	5	C	136	27	54,5		143			CASPC200655		CASPC200805		
225	1	C	34	25	4,5	120	168	CASPC225551		CASPC225651		CASPC225801		
	2	C	59,5	27	16,5	120	168			CASPC225652		CASPC225802		
	3	C	85	27	29	120	168			CASPC225653		CASPC225803		
	4	C	111	27	42	130	168			CASPC225654		CASPC225804		
	5	C	136	27	54,5	130	168			CASPC225655		CASPC225805		
250	1	C	34	25	4,5	120	193	CASPC250551		CASPC250651		CASPC250801		
	2	C	59,5	27	16,5	120	193			CASPC250652		CASPC250802		
	3	C	85	27	29	120	193			CASPC250653		CASPC250803		
	4	C	111	27	42	130	193			CASPC250654		CASPC250804		
	5	C	136	27	54,5	130	193			CASPC250655		CASPC250805		

SEZIONE SPC - C - 8V

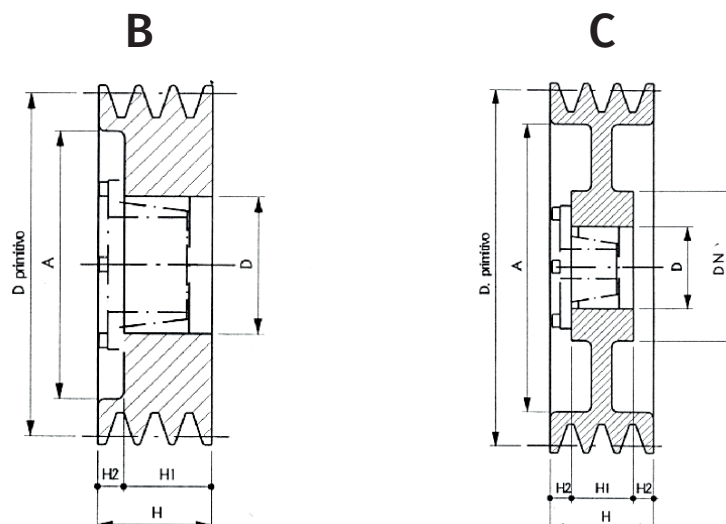

Ø primitivo	N° gole	For- ma	H	H1 mm	H2 mm	ØDN mm	ØA mm	Codice ØD foro tolleranza H8 calettatore					Kg
								Ø55mm	Kg	Ø65mm	Kg	Ø80mm	
280	1	C	34	27	4,5	120	223	CASPC280551		CASPC280651		CASPC280801	
	2	C	59,5	27	16,5	120	223			CASPC280652		CASPC280802	
	3	C	85	27	29	120	223			CASPC280653		CASPC280803	
	4	C	111	27	42	130	223			CASPC280654		CASPC280804	
	5	C	136	27	54,5	130	223			CASPC280655		CASPC280805	
300	1	C	34	27	4,5	120	243	CASPC300551		CASPC300651		CASPC300801	
	2	C	59,5	27	16,5	120	248			CASPC300652		CASPC300802	
	3	C	85	27	58	120	248			CASPC300653		CASPC300803	
	4	C	111	27	42	130	248			CASPC300654		CASPC300804	
	5	C	136	27	54,5	130	248			CASPC300655		CASPC300805	
315	1	D	34	27	4,5	120	258	CASPC315551		CASPC315651		CASPC315801	
	2	D	59,5	27	16,5	120	258			CASPC315652		CASPC315802	
	3	D	85	27	29	120	258			CASPC315653		CASPC315803	
	4	D	111	27	42	130	258			CASPC315654		CASPC315804	
	5	D	136	27	54,5	130	258			CASPC315655		CASPC315805	
355	1	D	34	27	4,5	120	298	CASPC355551		CASPC355651		CASPC355801	
	2	D	60	27	16,5	120	298			CASPC355652		CASPC355802	
	3	D	85	27	29	120	298			CASPC355653		CASPC355803	
	4	D	111	27	42	130	298			CASPC355654		CASPC355804	
	5	D	136	27	54,5	130	298			CASPC355655		CASPC355805	
380	1	D	34	27	4,5	120	323	CASPC380551		CASPC380651		CASPC380801	
	2	D	59,5	27	16,5	120	323			CASPC380652		CASPC380802	
	3	D	85	27	29	120	323			CASPC380653		CASPC380803	
	4	D	111	27	42	130	323			CASPC380654		CASPC380804	
	5	D	136	27	54,5	130	328			CASPC380655		CASPC380805	

SEZIONE SPC - C - 8V

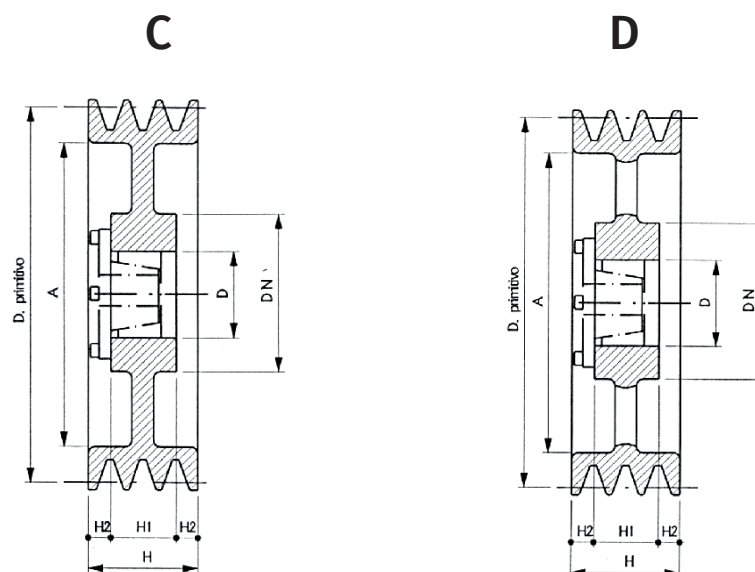

Ø primitivo	N° gole	For- ma	H	H1 mm	H2 mm	ØDN mm	ØA mm	Codice ØD foro tolleranza H8 calettatore						Kg
								Ø55mm	Kg	Ø65mm	Kg	Ø80mm	Kg	
400	1	D	34	27	4,5	120	348	CASPC400551		CASPC400651		CASPC400801		
	2	D	59,5	27	16,5	120	348			CASPC400652		CASPC400802		
	3	D	85	27	29	120	343			CASPC400653		CASPC400803		
	4	D	111	27	42	130	343			CASPC400654		CASPC400804		
	5	D	136	27	54,5	130	343			CASPC400655		CASPC400805		
425	1	D	34	27	4,5	120	368			CASPC425651		CASPC425801		
	2	D	59,5	27	16,5	120	368			CASPC425652		CASPC425802		
	3	D	85	27	29	120	368			CASPC425653		CASPC425803		
	4	D	111	27	42	130	368			CASPC425654		CASPC425804		
	5	D	136	27	54,5	130	368			CASPC425655		CASPC425805		
450	1	D	34	27	4,5	120	393			CASPC450651		CASPC450801		
	2	D	59,5	27	16,5	120	393			CASPC450652		CASPC450802		
	3	D	85	27	29	120	393			CASPC450653		CASPC450803		
	4	D	111	27	42	130	393			CASPC450654		CASPC450804		
	5	D	136	27	54,5	130	393			CASPC450655		CASPC450805		
500	1	D	34	27	4,5	120	443			CASPC500651		CASPC500801		
	2	D	59,5	27	16,5	120	443			CASPC500652		CASPC500802		
	3	D	85	27	29	120	443			CASPC500653		CASPC500803		
	4	D	111	27	42	130	443			CASPC500654		CASPC500804		
	5	D	136	27	54,5	130	443			CASPC500655		CASPC500805		

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1) ORDINI. La vendita degli articoli esposti sul portale INTERNATIONAL PARTNERS S.r.l. viene perfezionata solo a mezzo ordini scritti provenienti da e-mail registrate sul nostro portale e-commerce.

2) PREZZI. I prezzi sono indicati chiaramente ed al netto di IVA o altri costi aggiuntivi nel nostro portale e-commerce.

I prezzi per le produzioni speciali saranno definiti da specifiche offerte formulate a tale scopo.

International Partners S.r.l. si riserva il diritto di modificare i prezzi esposti sul portale e-commerce previo minimo preavviso ai suoi clienti in conseguenza di mutate condizioni di mercato.

3) PAGAMENTI. I termini e le modalità di pagamento sono concordati preventivamente con il nostro ufficio vendite.

Pagamenti arrotondati o trattenute sugli importi dovuti non sono accettati.

Mancati pagamenti o ritardi dei medesimi saranno oggetto di addebiti di spese e di interessi di mora fino al massimo previsto dalla legge.

Le commissioni delle banche estere sono sempre a carico dell'ordinante.

4) RISERVA DI PROPRIETÀ. La merce viene venduta con riserva di proprietà, fino al pagamento dell'intero valore fatturato onni-comprensivo di ogni spesa afferente alla fattura. (beni fatturati, trasporto, imballo, interessi, nolo, operazioni doganali etc. etc.).

5) TERMINI DI CONSEGNA. Per termini di consegna si intendono i tempi dichiarati nei nostri documenti denominati: conferme d'ordine.

Nel caso dovessero manifestarsi difficoltà di approvvigionamento dei materiali o comunque in tutti i casi di forza maggiore non preventivabili che dovessero modificare tali condizioni, fatto salvo il principio della validità dell'ordine, le due parti contraenti concorderanno insieme la definizione (chiusura) dell'ordine.

6) IMBALLO. I costi degli imballi sono sempre indicati separatamente e non sono soggetti a sconti.

Gli imballi sono fatturati al costo.

7) TRASPORTO. Le condizioni di trasporto sono sempre concordate preventivamente tra le parti.

La merce viaggia sempre ed a totale rischio del contraente del trasporto è la merce deve essere sempre assicurata, salvo responsabilità del vettore ai sensi dell'Art. 1693 cc.

8) RECLAMI. Eventuali reclami e contestazioni sulla merce consegnata devono essere segnalati per iscritto (vedere modalità specifiche) entro dieci (10) giorni lavorativi dal ricevimento della merce.

Non sono autorizzate modifiche della merce prima, durante e dopo l'apertura di un reclamo.

La presenza di materiale oggetto di reclamo all'interno di una fornitura non giustifica in alcun modo un ritardato o mancato pagamento della relativa fattura.

9) GARANZIA. Tutti i componenti venduti da International Partners S.r.l. sono garantiti secondo le norme in essere nella Comunità Europea.

Dalla garanzia sono escluse tutte quelle parti che sono state oggetto di modifica o tutte quelle parti che si definiscono usurabili.

Inoltre, International Partners S.r.l. non assume alcuna responsabilità e quindi non riconosce qualunque tipo di indennizzo per danni che si dovessero manifestare nell'applicazione (macchinario o altro sistema) di componenti di sua fornitura.

La responsabilità dell'applicazione di componenti forniti da International Partners S.r.l. è sempre e solo a carico dell'utilizzatore.

10) FORO COMPETENTE. Qualsiasi controversia afferente a rapporti commerciali con International Partners S.r.l. che non dovessero essere definiti (conclusi) con accordi bonari sarà di competenza del

Tribunale di Pavia (ITALIA)

International Partners S.r.l.

ATTENZIONE

Tutti i dati sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Le immagini sono di sola indicazione del prodotto e potrebbero non rappresentare specificatamente l'articolo illustrato nelle pagine.

È vietata la riproduzione anche parziale di testi, foto e dati tecnici riportati nel catalogo.



INTERNATIONAL PARTNERS S.R.L.
VIA ROMA 35 - 27026 GARLASCO (PV)
P.IVA 02925230183
TEL. 0382 1692026
EMAIL: sales@internationalpartnerseu.com