

MOTORI TRIFASE GHISA



POWER TRANSMISSION




Coordiniamo la promozione e la vendita di prodotti di Trasmissione Meccanica realizzati o distribuiti da un gruppo di aziende operanti sul territorio italiano ed europeo.

Qualità, tecnica e professionalità contraddistinguono i nostri fornitori che si avvalgono dei nostri servizi per promuoversi in Europa e nel mondo.

La nostra missione è fornire ai nostri clienti i loro prodotti al miglior prezzo e servizio: tutto questo è International Partners


SERIE C

MOTORI GHISA TRIFASE

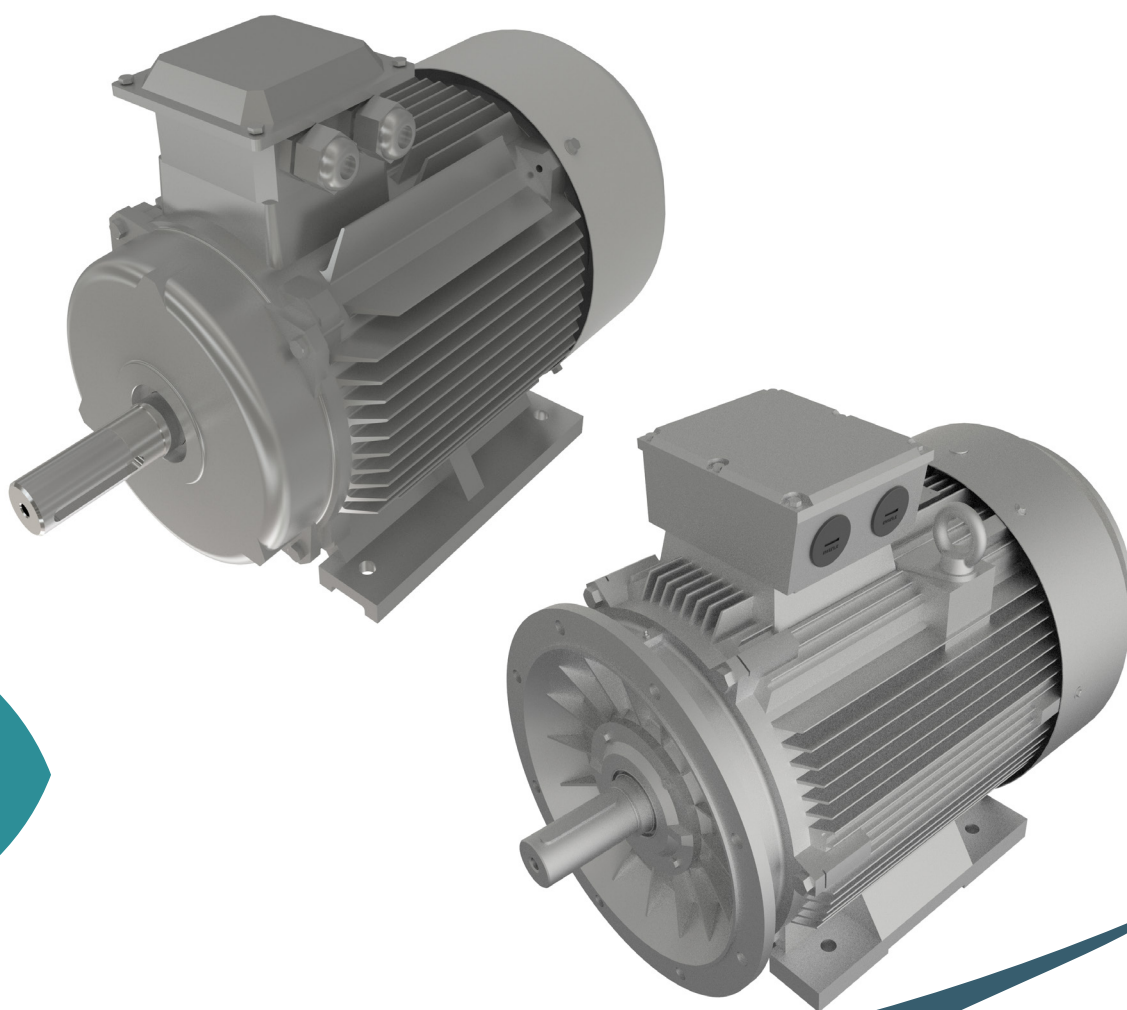

SERIE C1 - B3


CARCASSE IN GHISA
CLASSE ENERGETICA IE1
PROTEZIONI TERMICHE PTC E PTO
PRESENZA DI INGRASSATORI
VERSIONE B3 REALIZZATA CON PIEDI DI FUSIONE INTEGRALI CON LA CARCASSA
VERNICIATURA RAL 9006
 Δ/Y 400/690V-50HZ

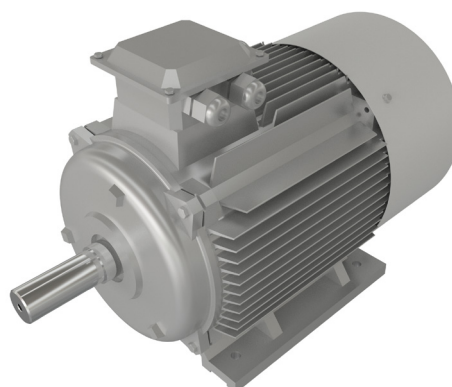

CODICE	MOTORE Taglia	P_N [Kw]	N_N [min ⁻¹]	M_n [Nm]	I_N [A]	$\eta\%$ 100%	$\cos\varphi$	M_s/M_N	M_{max}/M_N	I_s/I_N	J_0 [Kg m ²]	Peso Kg
C12180M03022001	180 M 2	22	2960	71	39	89,9	0,90	2,0	2,3	7,5	0,075	165
C12200LA3030001	200 LA 2	30	2960	97	53	90,7	0,90	2,0	2,3	7,5	0,12	220
C12225M03045001	225 M 2	45	2970	145	79	91,7	0,90	2,0	2,3	7,5	0,23	280
C12250M03055001	250 M 2	55	2975	177	96	92,1	0,90	2,0	2,3	7,5	0,31	365
C12280S03075001	280 S 2	75	2975	241	130	92,7	0,90	2,0	2,3	7,0	0,58	495
C12280M03090001	280 M 2	90	2980	288	154	93,0	0,91	2,0	2,3	7,1	0,68	565
C12315S03110001	315 S 2	110	2980	353	187	93,3	0,91	1,8	2,2	7,1	1,18	890
C12315M03132001	315 M 2	132	2980	423	224	93,5	0,91	1,8	2,2	7,1	1,82	980
C12315LA3160001	315 LA 2	160	2980	513	271	93,8	0,91	1,8	2,2	7,1	2,08	1055
C12315LB3200001	315 LB 2	200	2980	641	334	94,0	0,92	1,8	2,2	7,1	2,38	1110
C12355MB3250001	355 MB 2	250	2985	800	417	94,0	0,92	1,6	2,2	7,1	3,00	1900
C12355LB3315001	355 LB 2	315	2985	1008	526	94,0	0,92	1,6	2,2	7,1	3,50	2300

SERIE C1 - B35


CARCASSE IN GHISA
CLASSE ENERGETICA IE1
PROTEZIONI TERMICHE PTC E PTO
PRESENZA DI INGRASSATORI
VERSIONE B35 REALIZZATA CON PIEDI DI FUSIONE INTEGRALI CON LA CARCASSA
VERNICIATURA RAL 9006
 Δ/Y 400/690V-50HZ

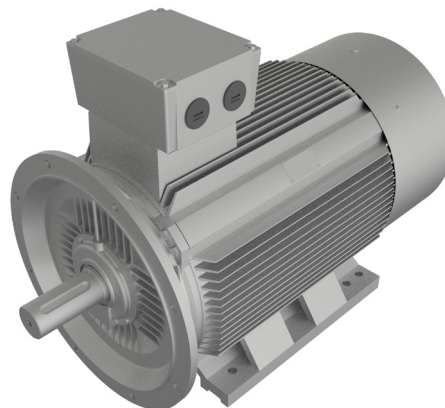

CODICE	MOTORE Taglia	P_N [Kw]	N_N [min ⁻¹]	M_n [Nm]	I_N [A]	$\eta\%$ 100%	$\cos\phi$	M_s/M_N	M_{max}/M_N	I_s/I_N	J_0 [Kg m ²]	Peso Kg
C12180M035022001	180 M 2	22	2960	71	39	89,9	0,90	2,0	2,3	7,5	0,075	165
C12200LA35030001	200 LA 2	30	2960	97	53	90,7	0,90	2,0	2,3	7,5	0,12	220
C12225M035045001	225 M 2	45	2970	145	79	91,7	0,90	2,0	2,3	7,5	0,23	280
C12250M035055001	250 M 2	55	2975	177	96	92,1	0,90	2,0	2,3	7,5	0,31	365
C12280S035075001	280 S 2	75	2975	241	130	92,7	0,90	2,0	2,3	7,0	0,58	495
C12280M035090001	280 M 2	90	2980	288	154	93,0	0,91	2,0	2,3	7,1	0,68	565
C12315S035110001	315 S 2	110	2980	353	187	93,3	0,91	1,8	2,2	7,1	1,18	890
C12315M035132001	315 M 2	132	2980	423	224	93,5	0,91	1,8	2,2	7,1	1,82	980
C12315LA35160001	315 LA 2	160	2980	513	271	93,8	0,91	1,8	2,2	7,1	2,08	1055
C12315LB35200001	315 LB 2	200	2980	641	334	94,0	0,92	1,8	2,2	7,1	2,38	1110
C12355MB35250001	355 MB 2	250	2985	800	417	94,0	0,92	1,6	2,2	7,1	3,00	1900
C12355LB35315001	355 LB 2	315	2985	1008	526	94,0	0,92	1,6	2,2	7,1	3,50	2300

SERIE C3 - B3


CARCASSE IN GHISA
CLASSE ENERGETICA IE3
PROTEZIONI TERMICHE PTC E PTO
PRESENZA DI INGRASSATORI
VERSIONE B3 REALIZZATA CON PIEDI DI FUSIONE INTEGRALI CON LA CARCASSA
VERNICIATURA RAL 9006
 Δ/Y 400/690V-50HZ

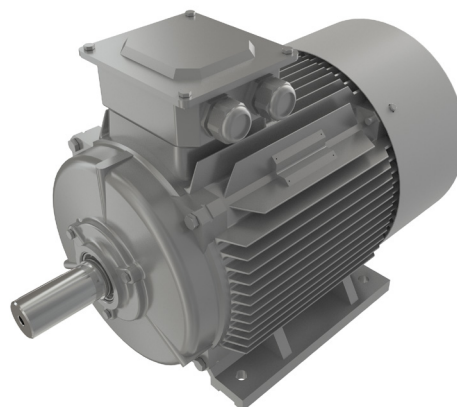

CODICE	MOTORE Taglia	P_N [Kw]	N_N [min ⁻¹]	M_N [Nm]	I_N [A]	$\eta_{100\%}$	$\eta_{75\%}$	$\eta_{50\%}$	$\cos\phi$	M_s/M_N	M_{max}/M_N	I_s/I_N	J_0 [Kg m ²]	Peso Kg
C32180M3022001	180 M 2	22	2960	71	39	92,7	92,7	90,8	0,89	2,0	2,3	8,5	0,10	182
C32200LA3030001	200 LA 2	30	2960	97	52	93,3	93,3	91,4	0,89	2,0	2,3	8,5	0,14	250
C32200LB3037001	200 LB 2	37	2960	119	64	93,7	93,7	91,8	0,89	2,0	2,3	8,5	0,17	260
C32225M03045001	225 M2	45	2970	145	77	94,0	94,0	92,1	0,90	2,0	2,3	8,0	0,28	325
C32250M03055001	250 M2	55	2975	177	94	94,3	94,3	92,4	0,90	2,0	2,3	8,0	0,40	425
C32280S03075001	280 S 2	75	2975	241	127	94,7	94,7	92,8	0,90	1,8	2,3	7,5	0,65	535
C32280M03090001	280 M 2	90	2975	289	152	95,0	95,0	93,1	0,90	1,8	2,3	7,5	0,75	610
C32315S03110001	315 S 2	110	2980	353	185	95,2	95,2	93,3	0,90	1,8	2,3	7,5	1,45	905
C32315M03132001	315 M 2	132	2980	423	222	95,4	95,4	93,5	0,90	1,8	2,3	7,5	2,10	995
C32315LA3160001	315 LA 2	160	2980	513	265	95,6	95,6	93,7	0,91	1,8	2,3	7,5	2,40	1120
C32315LB3200001	315 LB 2	200	2980	641	331	95,8	95,8	93,9	0,91	1,8	2,2	7,5	2,60	1150
C32355MB3250001	355 MB 2	250	2985	800	414	95,8	95,7	94,0	0,91	1,6	2,2	7,5	3,10	1950
C32355LB3315001	355 LB 2	315	2985	1008	522	95,8	95,8	94,1	0,91	1,6	2,2	7,5	3,40	2150

SERIE C3 - B35


CARCASSE IN GHISA
 CLASSE ENERGETICA IE3
 PROTEZIONI TERMICHE PTC E PTO
 PRESENZA DI INGRASSATORI
 VERSIONE B35 REALIZZATA CON PIEDI DI FUSIONE INTEGRALI CON LA CARCASSA
 VERNICIATURA RAL 9006
 Δ/Y 400/690V-50HZ

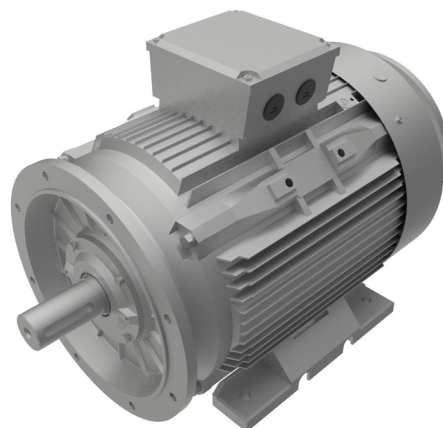

CODICE	MOTORE Taglia	P _N [Kw]	N _N [min ⁻¹]	M _N [Nm]	I _N [A]	η% 100%	η% 75%	η% 50%	cosφ	M _S /M _N	M _{max} /M _N	I _S /I _N	J ₀ [Kg m ²]	Peso Kg
C32180M35022001	180 M 2	22	2960	71	39	92,7	92,7	90,8	0,89	2,0	2,3	8,5	0,10	182
C32200LA35030001	200 LA 2	30	2960	97	52	93,3	93,3	91,4	0,89	2,0	2,3	8,5	0,14	250
C32200LB35037001	200 LB 2	37	2960	119	64	93,7	93,7	91,8	0,89	2,0	2,3	8,5	0,17	260
C32225M035045001	225 M2	45	2970	145	77	94,0	94,0	92,1	0,90	2,0	2,3	8,0	0,28	325
C32250M035055001	250 M2	55	2975	177	94	94,3	94,3	92,4	0,90	2,0	2,3	8,0	0,40	425
C32280S035075001	280 S 2	75	2975	241	127	94,7	94,7	92,8	0,90	1,8	2,3	7,5	0,65	535
C32280M035090001	280 M 2	90	2975	289	152	95,0	95,0	93,1	0,90	1,8	2,3	7,5	0,75	610
C32315S035110001	315 S 2	110	2980	353	185	95,2	95,2	93,3	0,90	1,8	2,3	7,5	1,45	905
C32315M035132001	315 M 2	132	2980	423	222	95,4	95,4	93,5	0,90	1,8	2,3	7,5	2,10	995
C32315LA35160001	315 LA 2	160	2980	513	265	95,6	95,6	93,7	0,91	1,8	2,3	7,5	2,40	1120
C32315LB35200001	315 LB 2	200	2980	641	331	95,8	95,8	93,9	0,91	1,8	2,2	7,5	2,60	1150
C32355MB35250001	355 MB 2	250	2985	800	414	95,8	95,7	94,0	0,91	1,6	2,2	7,5	3,10	1950
C32355LB35315001	355 LB 2	315	2985	1008	522	95,8	95,8	94,1	0,91	1,6	2,2	7,5	3,40	2150

SERIE C1 - B3


CARCASSE IN GHISA
CLASSE ENERGETICA IE1
PROTEZIONI TERMICHE PTC E PTO
PRESENZA DI INGRASSATORI
VERSIONE B3 REALIZZATA CON PIEDI DI FUSIONE INTEGRALI CON LA CARCASSA
VERNICIATURA RAL 9006
 Δ/Y 400/690V-50HZ

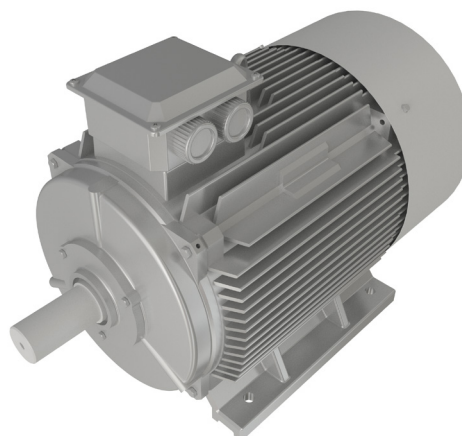

CODICE	MOTORE Taglia	P _N [Kw]	N _N [min ⁻¹]	M _N [Nm]	I _N [A]	η% 100%	COSφ	M _S /M _N	M _{max} /M _N	I _S /I _N	J ₀ [Kg m ²]	Peso Kg
C14180M03018501	180 M 4	18,5	1470	120	35	89,3	0,86	2,2	2,3	7,5	0,14	165
C14180L03022001	180 L 4	22	1470	143	41	89,9	0,86	2,2	2,3	7,5	0,16	185
C14200L03030001	200 L 4	30	1475	194	56	90,7	0,86	2,2	2,3	7,2	0,26	245
C14225S03037001	225 S 4	37	1480	239	67	91,2	0,87	2,2	2,3	7,2	0,41	260
C14225M03045001	225 M 4	45	1480	290	81	91,7	0,87	2,2	2,3	7,2	0,47	290
C14250M03055001	250 M 4	55	1485	354	99	92,1	0,87	2,2	2,3	7,2	0,66	390
C14280S03075001	280 S 4	75	1485	482	133	92,7	0,88	2,2	2,3	6,9	1,12	510
C14280M03090001	280 M 4	90	1485	579	159	93,0	0,88	2,2	2,3	6,9	1,46	610
C14315S03110001	315 S 4	110	1485	707	193	93,3	0,88	2,1	2,2	6,9	3,11	910
C14315M03132001	315 M 4	132	1485	849	232	93,5	0,88	2,1	2,2	6,9	3,62	1000
C14315LA3160001	315 LA 4	160	1485	1029	277	93,8	0,89	2,1	2,2	6,9	4,13	1060
C14315LB3200001	315 LB 4	200	1485	1286	345	94,0	0,89	2,1	2,2	6,9	4,73	1130
C14355MB3250001	355 MB 4	250	1490	1602	427	94,0	0,90	2,1	2,2	6,9	6,50	1700
C14355LB33150001	355 LB 4	315	1490	2019	537	94,0	0,90	2,1	2,2	6,9	8,20	1900

SERIE C1 - B35


CARCASSE IN GHISA
 CLASSE ENERGETICA IE1
 PROTEZIONI TERMICHE PTC E PTO
 PRESENZA DI INGRASSATORI
 VERSIONE B35 REALIZZATA CON PIEDI DI FUSIONE INTEGRALI CON LA CARCASSA
 VERNICIATURA RAL 9006
 Δ/Y 400/690V-50HZ

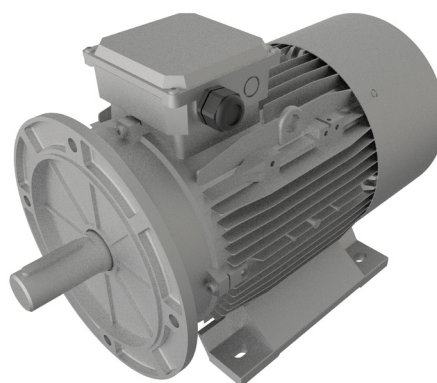

CODICE	MOTORE Taglia	P _N [Kw]	N _N [min ⁻¹]	M _N [Nm]	I _N [A]	η% 100%	COSφ	M _S /M _N	M _{max} /M _N	I _S /I _N	J ₀ [Kg m ²]	Peso Kg
C14180M035018501	180 M 4	18,5	1470	120	35	89,3	0,86	2,2	2,3	7,5	0,14	165
C14180L035022001	180 L 4	22	1470	143	41	89,9	0,86	2,2	2,3	7,5	0,16	185
C14200L035030001	200 L 4	30	1475	194	56	90,7	0,86	2,2	2,3	7,2	0,26	245
C14225S035037001	225 S 4	37	1480	239	67	91,2	0,87	2,2	2,3	7,2	0,41	260
C14225M035045001	225 M 4	45	1480	290	81	91,7	0,87	2,2	2,3	7,2	0,47	290
C14250M035055001	250 M 4	55	1485	354	99	92,1	0,87	2,2	2,3	7,2	0,66	390
C14280S035075001	280 S 4	75	1485	482	133	92,7	0,88	2,2	2,3	6,9	1,12	510
C14280M035090001	280 M 4	90	1485	579	159	93,0	0,88	2,2	2,3	6,9	1,46	610
C14315S035110001	315 S 4	110	1485	707	193	93,3	0,88	2,1	2,2	6,9	3,11	910
C14315M035132001	315 M 4	132	1485	849	232	93,5	0,88	2,1	2,2	6,9	3,62	1000
C14315LA35160001	315 LA 4	160	1485	1029	277	93,8	0,89	2,1	2,2	6,9	4,13	1060
C14315LB35200001	315 LB 4	200	1485	1286	345	94,0	0,89	2,1	2,2	6,9	4,73	1130
C14355MB35250001	355 MB 4	250	1490	1602	427	94,0	0,90	2,1	2,2	6,9	6,50	1700
C14355LB35315001	355 LB 4	315	1490	2019	537	94,0	0,90	2,1	2,2	6,9	8,20	1900

SERIE C3 - B3


CARCASSE IN GHISA
 CLASSE ENERGETICA IE3
 PROTEZIONI TERMICHE PTC E PTO
 PRESENZA DI INGRASSATORI
 VERSIONE B3 REALIZZATA CON PIEDI DI FUSIONE INTEGRALI CON LA CARCASSA
 VERNICIATURA RAL 9006
 Δ/Y 400/690V-50HZ

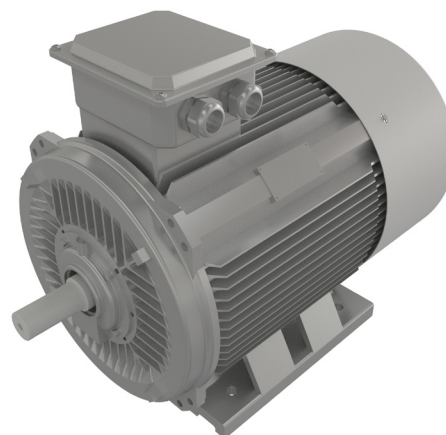

CODICE	MOTORE Taglia	P _N [Kw]	N _N [min ⁻¹]	M _N [Nm]	I _N [A]	η% 100%	η% 75%	η% 50%	COSφ	M _S /M _N	M _{max} /M _N	I _S /I _N	J ₀ [Kg m ²]	Peso Kg
C34180M03018501	180 M 4	18,5	1470	120	34	92,6	92,6	90,7	0,86	2,0	2,3	7,8	0,14	175
C34180L03022001	180 L 4	22	1470	143	40	93,0	93,0	91,1	0,86	2,0	2,3	7,8	0,16	210
C34200L03030001	200 L 4	30	1475	194	54	93,6	93,6	91,7	0,86	2,0	2,3	7,4	0,26	275
C34225S03037001	225 S 4	37	1480	239	66	93,9	93,9	92,0	0,86	2,0	2,3	7,4	0,41	325
C34225M03045001	225 M 4	45	1480	290	80	94,2	94,2	92,3	0,86	2,0	2,3	7,4	0,47	360
C34250M03055001	250 M 4	55	1480	355	98	94,6	94,6	92,7	0,86	2,0	2,3	7,4	0,67	435
C34280S03075001	280 S 4	75	1485	482	129	95,0	95,0	93,1	0,88	2,0	2,3	6,9	1,13	570
C34280M03090001	280 M 4	90	1485	579	155	95,2	95,2	93,3	0,88	2,0	2,3	6,9	1,47	650
C34315S03110001	315 S 4	110	1485	707	187	95,4	95,4	93,5	0,89	2,0	2,2	7,0	3,15	935
C34315M03132001	315 M 4	132	1485	849	224	95,6	95,6	93,7	0,89	2,0	2,2	7,0	3,65	1020
C34315LA3160001	315 LA 4	160	1485	1029	271	95,8	95,8	93,9	0,89	2,0	2,2	7,1	4,15	1090
C34315LB3200001	315 LB 4	200	1485	1286	334	96,0	96,0	94,1	0,90	2,0	2,2	7,1	4,75	1235
C34355MB3250001	355 MB4	250	1490	1602	418	96,0	96,0	94,8	0,90	2,0	2,2	7,1	6,55	1750
C34355LB3315001	355 LB 4	315	1490	2019	526	96,0	96,0	95,1	0,90	2,0	2,2	7,1	8,25	1950

SERIE C3 - B35


CARCASSE IN GHISA
 CLASSE ENERGETICA IE3
 PROTEZIONI TERMICHE PTC E PTO
 PRESENZA DI INGRASSATORI
 VERSIONE B35 REALIZZATA CON PIEDI DI FUSIONE INTEGRALI CON LA CARCASSA
 VERNICIATURA RAL 9006
 Δ/Y 400/690V-50HZ

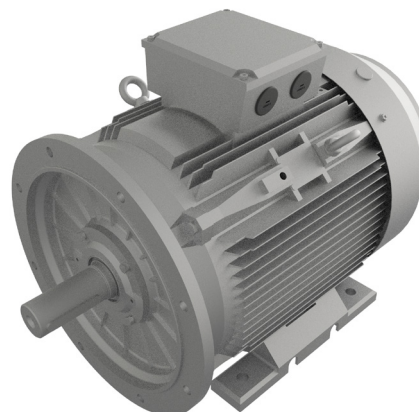

CODICE	MOTORE Taglia	P _N [Kw]	N _N [min ⁻¹]	M _n [Nm]	I _N [A]	η% 100%	η% 75%	η% 50%	COSφ	M _s /M _N	M _{max} /M _N	I _s /I _N	J ₀ [Kg m ²]	Peso Kg
C34180M035018501	180 M 4	18,5	1470	120	34	92,6	92,6	90,7	0,86	2,0	2,3	7,8	0,14	175
C34180L035022001	180 L 4	22	1470	143	40	93,0	93,0	91,1	0,86	2,0	2,3	7,8	0,16	210
C34200L035030001	200 L 4	30	1475	194	54	93,6	93,6	91,7	0,86	2,0	2,3	7,4	0,26	275
C34225S035037001	225 S 4	37	1480	239	66	93,9	93,9	92,0	0,86	2,0	2,3	7,4	0,41	325
C34225M035045001	225 M 4	45	1480	290	80	94,2	94,2	92,3	0,86	2,0	2,3	7,4	0,47	360
C34250M035055001	250 M 4	55	1480	355	98	94,6	94,6	92,7	0,86	2,0	2,3	7,4	0,67	435
C34280S035075001	280 S 4	75	1485	482	129	95,0	95,0	93,1	0,88	2,0	2,3	6,9	1,13	570
C34280M035090001	280 M 4	90	1485	579	155	95,2	95,2	93,3	0,88	2,0	2,3	6,9	1,47	650
C34315S035110001	315 S 4	110	1485	707	187	95,4	95,4	93,5	0,89	2,0	2,2	7,0	3,15	935
C34315M035132001	315 M 4	132	1485	849	224	95,6	95,6	93,7	0,89	2,0	2,2	7,0	3,65	1020
C34315LA35160001	315 LA 4	160	1485	1029	271	95,8	95,8	93,9	0,89	2,0	2,2	7,1	4,15	1090
C34315LB35200001	315 LB 4	200	1485	1286	334	96,0	96,0	94,1	0,90	2,0	2,2	7,1	4,75	1235
C34355MB35250001	355 MB4	250	1490	1602	418	96,0	96,0	94,8	0,90	2,0	2,2	7,1	6,55	1750
C34355LB35315001	355 LB 4	315	1490	2019	526	96,0	96,0	95,1	0,90	2,0	2,2	7,1	8,25	1950

SERIE C1 - B3


CARCASSE IN GHISA
CLASSE ENERGETICA IE1
PROTEZIONI TERMICHE PTC E PTO
PRESENZA DI INGRASSATORI
VERSIONE B3 REALIZZATA CON PIEDI DI FUSIONE INTEGRALI CON LA CARCASSA
VERNICIATURA RAL 9006
 Δ/Y 400/690V-50HZ

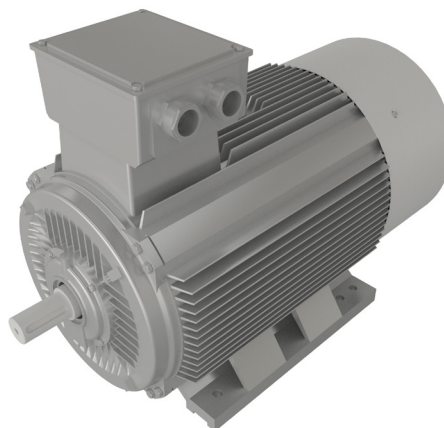

CODICE	MOTORE Taglia	P_N [Kw]	N_N [min ⁻¹]	M_n [Nm]	I_N [A]	$\eta\%$ 100%	$\cos\phi$	M_s/M_N	M_{max}/M_N	I_s/I_N	J_0 [Kg m ²]	Peso Kg
C16180L03001501	180 L 6	15	980	146	31	87,7	0,81	2,0	2,1	7,0	0,16	180
C16200LA3001851	200 LA 6	18,5	980	180	37	88,6	0,81	2,0	2,1	7,0	0,26	210
C16200LB3002201	200 LB 6	22	980	214	43	89,2	0,83	2,0	2,1	7,0	0,28	230
C16225M03003001	225 M 6	30	985	291	57	90,2	0,84	2,0	2,1	7,0	0,47	265
C16250M03037001	250 M 6	37	985	359	68	90,8	0,86	2,0	2,1	7,0	0,66	370
C16280S03045001	280 S 6	45	990	434	83	91,4	0,86	2,0	2,1	7,0	1,12	490
C16280M03055001	280 M6	55	990	531	100	91,9	0,86	2,0	2,1	7,0	1,46	540
C16315S03075001	315 S 6	75	990	723	136	92,6	0,86	2,0	2,0	6,7	3,11	900
C16315M03090001	315 M 6	90	990	868	163	92,9	0,86	2,0	2,0	6,7	3,62	980
C16315LA3110001	315 LA 6	110	990	1061	198	93,3	0,86	2,0	2,0	6,7	4,13	1050
C16315LB3132001	315 LB 6	132	990	1273	234	93,5	0,87	2,0	2,0	6,7	4,73	1100
C16355MA3160001	355 MA 6	160	990	1543	280	93,8	0,88	1,9	2,0	6,7	6,50	1550
C16355MB3185001	355 MB 6	185	990	1929	349	94,0	0,88	1,9	2,0	6,7	7,50	1600
C16355LA3220001	355 LA 6	220	990	2412	436	94,0	0,88	1,9	2,0	6,7	8,20	1700

SERIE C1 - B35


CARCASSE IN GHISA
 CLASSE ENERGETICA IE1
 PROTEZIONI TERMICHE PTC E PTO
 PRESENZA DI INGRASSATORI
 VERSIONE B35 REALIZZATA CON PIEDI DI FUSIONE INTEGRALI CON LA CARCASSA
 VERNICIATURA RAL 9006
 Δ/Y 400/690V-50HZ

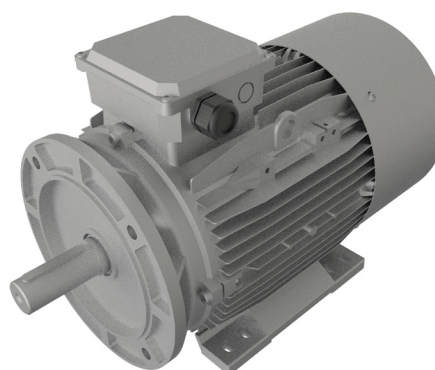

CODICE	MOTORE Taglia	P _N [Kw]	N _N [min ⁻¹]	M _N [Nm]	I _N [A]	η% 100%	COSφ	M _S /M _N	M _{max} /M _N	I _S /I _N	J ₀ [Kg m ²]	Peso Kg
C16180L035015001	180 L 6	15	980	146	31	87,7	0,81	2,0	2,1	7,0	0,16	180
C16200LA35018501	200 LA 6	18,5	980	180	37	88,6	0,81	2,0	2,1	7,0	0,26	210
C16200LB35022001	200 LB 6	22	980	214	43	89,2	0,83	2,0	2,1	7,0	0,28	230
C16225M035030001	225 M 6	30	985	291	57	90,2	0,84	2,0	2,1	7,0	0,47	265
C16250M035037001	250 M 6	37	985	359	68	90,8	0,86	2,0	2,1	7,0	0,66	370
C16280S035045001	280 S 6	45	990	434	83	91,4	0,86	2,0	2,1	7,0	1,12	490
C16280M035055001	280 M6	55	990	531	100	91,9	0,86	2,0	2,1	7,0	1,46	540
C16315S035075001	315 S 6	75	990	723	136	92,6	0,86	2,0	2,0	6,7	3,11	900
C16315M035090001	315 M 6	90	990	868	163	92,9	0,86	2,0	2,0	6,7	3,62	980
C16315LA35110001	315 LA 6	110	990	1061	198	93,3	0,86	2,0	2,0	6,7	4,13	1050
C16315LB35132001	315 LB 6	132	990	1273	234	93,5	0,87	2,0	2,0	6,7	4,73	1100
C16355MA3516001	355 MA 6	160	990	1543	280	93,8	0,88	1,9	2,0	6,7	6,50	1550
C16355MB35185001	355 MB 6	185	990	1929	349	94,0	0,88	1,9	2,0	6,7	7,50	1600
C16355LA35220001	355 LA 6	220	990	2412	436	94,0	0,88	1,9	2,0	6,7	8,20	1700

SERIE C3 - B3


CARCASSE IN GHISA
CLASSE ENERGETICA IE3
PROTEZIONI TERMICHE PTC E PTO
PRESENZA DI INGRASSATORI
VERSIONE B3 REALIZZATA CON PIEDI DI FUSIONE INTEGRALI CON LA CARCASSA
VERNICIATURA RAL 9006
 Δ/Y 400/690V-50HZ

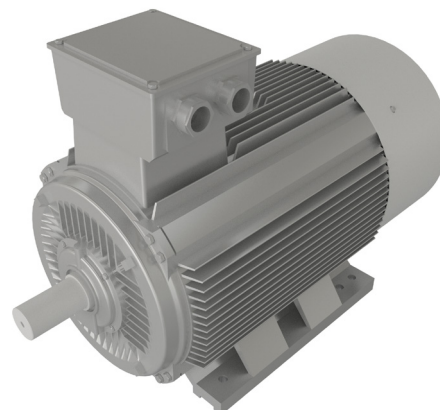

CODICE	MOTORE Taglia	P _N [Kw]	N _N [min ⁻¹]	M _N [Nm]	I _N [A]	η% 100%	η% 75%	η% 50%	cosφ	M _s / M _N	M _{max} / M _N	I _s / I _N	J ₀ [Kg m ²]	Peso Kg
C36180L03015001	180 L 6	15	980	146	29	91,2	91,2	89,4	0,81	2,0	2,1	7,3	0,21	195
C36200LA3018501	200 LA 6	18,5	980	180	36	91,7	91,7	89,9	0,81	2,0	2,1	7,3	0,32	230
C36200LB3022001	200 LB 6	22	980	214	43	92,2	92,2	90,4	0,81	2,0	2,1	7,4	0,36	245
C36225M03030001	225 M 6	30	985	291	56	92,9	92,9	91,0	0,83	2,0	2,1	6,9	0,55	305
C36250M03037001	250 M 6	37	985	359	68	93,3	93,3	91,4	0,84	2,0	2,1	7,1	0,85	390
C36280S03045001	280 S 6	45	990	434	82	93,7	93,7	91,8	0,85	2,0	2,0	7,3	1,40	505
C36280M03055001	280 M 6	55	990	531	98	94,1	94,1	92,2	0,86	2,0	2,0	7,3	1,70	570
C36315S03075001	315 S 6	75	990	723	136	94,6	94,6	92,7	0,84	2,0	2,0	6,6	4,15	815
C36315M03090001	315 M 6	90	990	868	161	94,9	94,9	93,0	0,85	2,0	2,0	6,7	4,80	955
C36315LA3110001	315 LA 6	110	990	1061	196	95,1	95,1	93,2	0,85	2,0	2,0	6,7	5,48	1015
C36315LB3132001	315 LB 6	132	990	1273	232	95,4	95,4	93,5	0,86	2,0	2,0	6,8	6,15	1120
C36355MA3160001	355 MA 6	160	990	1543	281	95,6	94,8	94,2	0,86	1,8	2,0	6,2	6,55	1590
C36355MC3200001	355 MC 6	200	990	1929	346	95,8	94,8	94,2	0,87	1,8	2,0	6,2	7,55	1720
C36355LB3250001	355 LB 6	250	990	2412	433	95,8	94,8	94,2	0,87	1,8	2,0	6,2	8,25	1870


SERIE C3 - B35

CARCASSE IN GHISA
 CLASSE ENERGETICA IE3
 PROTEZIONI TERMICHE PTC E PTO
 PRESENZA DI INGRASSATORI
 VERSIONE B35 REALIZZATA CON PIEDI DI FUSIONE INTEGRALI CON LA CARCASSA
 VERNICIATURA RAL 9006
 Δ/Y 400/690V-50HZ


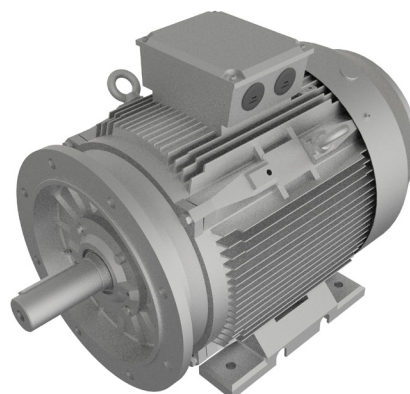


CODICE	MOTORE Taglia	P _N [Kw]	N _N [min ⁻¹]	M _N [Nm]	I _N [A]	η% 100%	η% 75%	η% 50%	cosφ	M _s / M _N	M _{max} / M _N	I _s / I _N	J ₀ [Kg m ²]	Peso Kg
C36180L035015001	180 L 6	15	980	146	29	91,2	91,2	89,4	0,81	2,0	2,1	7,3	0,21	195
C36200LA35018501	200 LA 6	18,5	980	180	36	91,7	91,7	89,9	0,81	2,0	2,1	7,3	0,32	230
C36200LB35022001	200 LB 6	22	980	214	43	92,2	92,2	90,4	0,81	2,0	2,1	7,4	0,36	245
C36225M035030001	225 M 6	30	985	291	56	92,9	92,9	91,0	0,83	2,0	2,1	6,9	0,55	305
C36250M035037001	250 M 6	37	985	359	68	93,3	93,3	91,4	0,84	2,0	2,1	7,1	0,85	390
C36280S035045001	280 S 6	45	990	434	82	93,7	93,7	91,8	0,85	2,0	2,0	7,3	1,40	505
C36280M035055001	280 M 6	55	990	531	98	94,1	94,1	92,2	0,86	2,0	2,0	7,3	1,70	570
C36315S035075001	315 S 6	75	990	723	136	94,6	94,6	92,7	0,84	2,0	2,0	6,6	4,15	815
C36315M035090001	315 M 6	90	990	868	161	94,9	94,9	93,0	0,85	2,0	2,0	6,7	4,80	955
C36315LA35110001	315 LA 6	110	990	1061	196	95,1	95,1	93,2	0,85	2,0	2,0	6,7	5,48	1015
C36315LB35132001	315 LB 6	132	990	1273	232	95,4	95,4	93,5	0,86	2,0	2,0	6,8	6,15	1120
C36355MA35160001	355 MA 6	160	990	1543	281	95,6	94,8	94,2	0,86	1,8	2,0	6,2	6,55	1590
C36355MC35200001	355 MC 6	200	990	1929	346	95,8	94,8	94,2	0,87	1,8	2,0	6,2	7,55	1720
C36355LB35250001	355 LB 6	250	990	2412	433	95,8	94,8	94,2	0,87	1,8	2,0	6,2	8,25	1870



DATI TECNICI - DIMENSIONI



B3

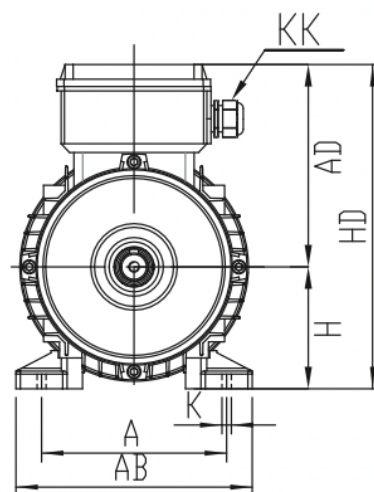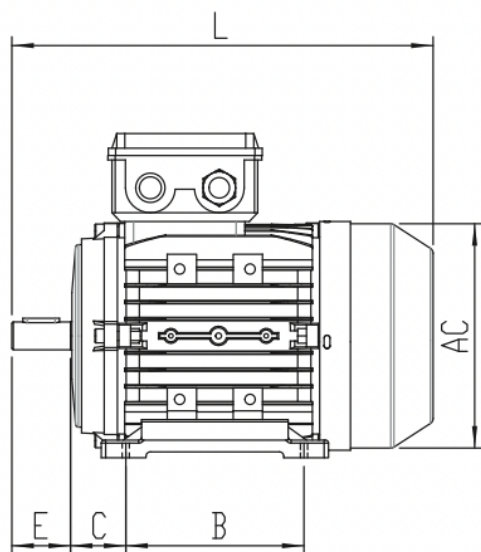

B5

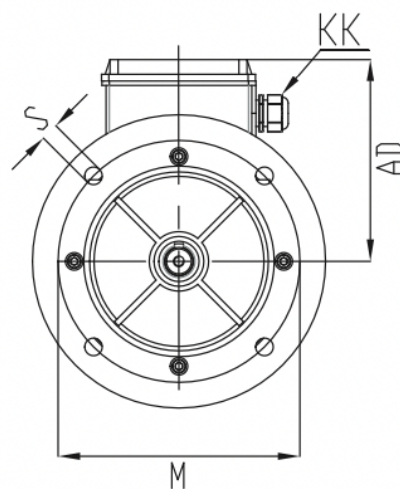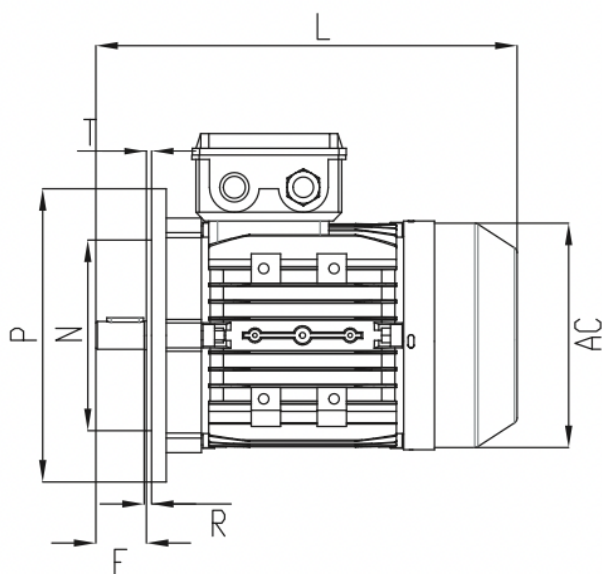

DATI TECNICI - DIMENSIONI

Grandezza Size	Cuscinetti Bearings		Pressacavi CableGlands	Morsetti Terminals	IM B5						IM B14					
	DE	NDE	KK	n x ..	M	N	P	R	n x S	T	M	N	P	R	n x S	T
180M/L	6311	6311	2*M40x1,5	6xM6	300	250 h6	350	≤0	4x18,5	5	-					
200	6312	6312	2*M50x1,5	6xM8	350	300 h6	400	≤0	4x18,5	5	-					
225S/M	6213	6213	2*M50x1,5	6xM8	400	350 h6	450	≤0	8x18,5	5	-					
250	6314	6314	2*M63x1,5	6xM10	500	450 h6	550	≤0	8x18,5	5	-					
280S/M	2p	6314	2*M63x1,5	6xM10	500	450 h6	550	≤0	8x18,5	5	-					
	4,6p	6317														
315S/M/L	2p	6317	2*M63x1,5	6xM16	600	550 h6	660	≤0	8x24	6	-					
	4,6p	6319														
355S/L/M	2p	6319	2*M63x1,5	6xM20	740	680 h6	800	≤0	8x24	6	-					
	4,6p	6322														

Grandezza Size	IM B3							Albero Shaft					Generale General		
	A	AB	K	B	C	H	HD	D	E	F	G	GD	AC	AD	L
180M				241											652
180L	279	355	14,5	279	121	180	460	48 k6 M16	110	14	42,5	9	355	267	691
200	318	395	18,5	305	133	200	505	55 m6 M20	110	16	49	10	397	300	746
225S				286				60 m6 M20	140	18	53	11			785
225M	2p	356	435	311	149	225	560	55 m6 M20	110	16	49	10	446	325	780
	4,6p							60 m6 M20	140	18	53	11			810
250	2p	406	490	24	349	168	250	60 m6 M20	140	18	53	11	485	360	900
	4,6p							65 m6 M20			58				
280S	2p	457	550	24	368	190	280	65 m6 M20	140	18	58	11	547	390	924
	4,6p							75 m6 M20		20	67,5	12			964
280M	2p	457	550	24	419	190	280	65 m6 M20	140	18	58	11	547	390	975
	4,6p							75 m6 M20		20	67,5	12			1015
315S	2p	508	635	28	406	216	315	65 m6 M20	140	18	58	11	620	530	1200
	4,6p							80 m6 M20	170	22	71	14			1230
315L	2p	508	635	28	457	216	315	65 m6 M20	140	18	58	11	620	530	1310
	4,6p							80 m6 M20	170	22	71	14			1340
315M	2p	508	635	28	508	216	315	65 m6 M20	140	18	58	11	620	530	1310
	4,6p							80 m6 M20	170	22	71	14			1340
355L	2p	610	725	28	1565	254	355	75 m6 M20	140	20	67,5		710	625	1520
	4,6p							100 m6 M20	210	28	90	16			1565
355M	2p	610	725	28	1610	254	355	75 m6 M20	140	20	67,5		710	625	1580
	4,6p							100 m6 M20	210	28	90	16			1610

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

- 1) **ORDINI.** La vendita degli articoli esposti sul portale INTERNATIONAL PARTNERS S.r.l. viene perfezionata solo a mezzo ordini scritti provenienti da e-mail registrate sul nostro portale e-commerce.
- 2) **PREZZI.** I prezzi sono indicati chiaramente ed al netto di IVA o altri costi aggiuntivi nel nostro portale e-commerce. I prezzi per le produzioni speciali saranno definiti da specifiche offerte formulate a tale scopo. International Partners S.r.l. si riserva il diritto di modificare i prezzi esposti sul portale e-commerce previo minimo preavviso ai suoi clienti in conseguenza di mutate condizioni di mercato.
- 3) **PAGAMENTI.** I termini e le modalità di pagamento sono concordati preventivamente con il nostro ufficio vendite. Pagamenti arrotondati o trattenute sugli importi dovuti non sono accettati. Mancati pagamenti o ritardi dei medesimi saranno oggetto di addebiti di spese e di interessi di mora fino al massimo previsto dalla legge. Le commissioni delle banche estere sono sempre a carico dell'ordinante.
- 4) **RISERVA DI PROPRIETÀ.** La merce viene venduta con riserva di proprietà, fino al pagamento dell'intero valore fatturato onnicomprensivo di ogni spesa afferente alla fattura. (beni fatturati, trasporto, imballo, interessi, nolo, operazioni doganali etc. etc.).
- 5) **TERMINI DI CONSEGNA.** Per termini di consegna si intendono i tempi dichiarati nei nostri documenti denominati: conferme d'ordine. Nel caso dovessero manifestarsi difficoltà di approvvigionamento dei materiali o comunque in tutti i casi di forza maggiore non preventivabili che dovessero modificare tali condizioni, fatto salvo il principio della validità dell'ordine, le due parti contraenti concorderanno insieme la definizione (chiusura) dell'ordine.
- 6) **IMBALLO.** I costi degli imballi sono sempre indicati separatamente e non sono soggetti a sconti. Gli imballi sono fatturati al costo.
- 7) **TRASPORTO.** Le condizioni di trasporto sono sempre concordate preventivamente tra le parti. La merce viaggia sempre ed a totale rischio del contraente del trasporto è la merce deve essere sempre assicurata, salvo responsabilità del vettore ai sensi dell'Art. 1693 cc.
- 8) **RECLAMI.** Eventuali reclami e contestazioni sulla merce consegnata devono essere segnalati per iscritto (vedere modalità specifiche) entro dieci (10) giorni lavorativi dal ricevimento della merce. Non sono autorizzate modifiche della merce prima, durante e dopo l'apertura di un reclamo. La presenza di materiale oggetto di reclamo all'interno di una fornitura non giustifica in alcun modo un ritardato o mancato pagamento della relativa fattura.
- 9) **GARANZIA.** Tutti i componenti venduti da International Partners S.r.l. sono garantiti secondo le norme in essere nella Comunità Europea. Dalla garanzia sono escluse tutte quelle parti che sono state oggetto di modifica o tutte quelle parti che si definiscono usurabili. Inoltre, International Partners S.r.l. non assume alcuna responsabilità e quindi non riconosce qualunque tipo di indennizzo per danni che si dovessero manifestare nell'applicazione (macchinario o altro sistema) di componenti di sua fornitura. La responsabilità dell'applicazione di componenti forniti da International Partners S.r.l. è sempre e solo a carico dell'utilizzatore.
- 10) **FORO COMPETENTE** Qualsiasi controversia afferente a rapporti commerciali con International Partners S.r.l. che non dovessero essere definiti (conclusi) con accordi bonari sarà di competenza del Tribunale di Pavia (ITALIA)

International Partners S.r.l.

ATTENZIONE

Tutti i dati sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Le immagini sono di sola indicazione del prodotto e potrebbero non rappresentare specificatamente l'articolo illustrato nelle pagine.

È vietata la riproduzione anche parziale di testi, foto e dati tecnici riportati nel catalogo.

NOTE

[illegible]



INTERNATIONAL PARTNERS S.R.L.
VIA ROMA 35 - 27026 GARLASCO (PV)
P.IVA 02925230183
TEL. 0382 1692026
EMAIL: sales@internationalpartnerseu.com